


LISSE CLIP

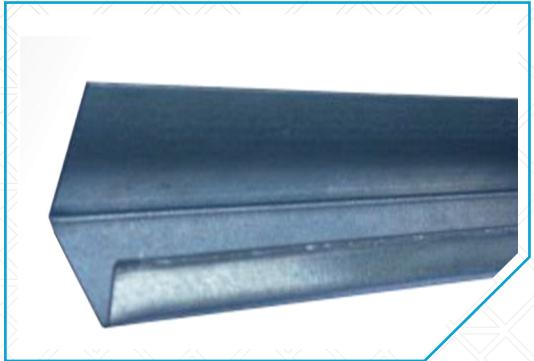

DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U assymétrique.

Conception

- Permet de maintenir les fourrures sans vis et sans sertissage. Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique dans le cas de faux plafonds.

Avantages

- Pas de vissage des fourrures.



Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a $\pm 0,5$	b $\pm 0,5$	c ± 1
3000 ± 3	30	24	5

INFOS

UTILES



TYPE D'ACIER
DX51D

EPAISSEUR
 $0,54 \pm 0,4$ mm

REVETEMENT
Z - 275g / m²

POIDS EN ML
0,270 kg /ml

POIDS / PALETTE (KG)
1037 kg

CONDITIONNEMENT
Boîte de 10 unités
128 boîtes / palette