


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

DRILLNOX HP 3 TH8 / INOX A4 Ø 6 x 32 mm

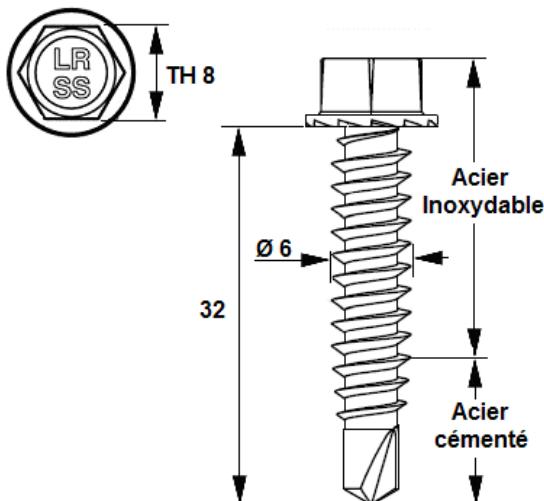

Description

Vis autoperceuse Ø 6 mm bi-métal
Tête hexagonale 6 pans de 8 mm à collarette
Avec crans sous collarette
Filet asymétrique - Pas 2 mm - Pointe foret

Capacité de perçage CP : 1,5 à 3 mm de tôle acier

Longueur et Capacité Assemblage (mm) :

Ø x L	CS mini	CA maxi
6 x 32	4	15

CS : capacité de serrage CA : capacité d'assemblage

Matière et résistance à la corrosion de la tête et du corps de la vis

Aacier Inoxydable Austénitique A4 AISI 316 L
> 30 Cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2l)
(Conformité : classe 2 UEAtc)

Essai de corrosion aux brouillards salins
Suivant NF ISO 9227 (Mars 2007)
Pas de trace de rouille rouge après 1000 heures

Matière de la pointe foret et des filets d'introduction

Aacier cémenté + revêtement anticorrosion

Application

Système de couverture type KAL-ZIP

Résistance à l'arrachement Pk en daN

Essais fait avec 2 fixations

Tôle supérieure	Epaisseur support (mm)
Système de couverture type KAL-ZIP	1,5 mm (acier S320)
	606 daN

Outilage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3 puissances 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Douille de vissage 6 pans de 8 mm

Marquage

Sur produit : LR SS

Sur conditionnement :

DRILLNOX HP 3 TH8 / A4 – Ø 6 x 32 + code

Contrôle – qualité

Linéaire