

HOURDIBOX PT M1



DESCRIPTION

HOURDIBOX PT M1 est un entrevous isolant à **fond plat sous face décor** en PSE moulé, utilisé pour l'isolation des planchers hauts de sous-sol / planchers intermédiaires à poutrelles treillis. Il réduit fortement la charge propre du plancher et ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

Les fabricants de poutrelles mettent systématiquement en avant les entrevous PSE pour leurs qualités ergonomiques et thermiques.

Longueur : 1200 mm

Largeur : 520 mm

Entraxe : 600 mm

Hauteur coffrante : 120 mm (autres hauteurs coffrantes possibles : voir TOPBOX SMART PT)

Up disponibles [mW/(m².K)] : 36, 33, 27, 23, 20, 17, 14

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
& DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS**

Désignation	Up [W/(m ² .K)]	Hauteur coffrante (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Épaisseur de langnette (mm)	Up [W/(m ² .K) de pièce / colis	Rp [m ² .K/W de pièce / colis	Nombre de pièce / colis	Nombre de pièce / Palette	ml / colis	ml / palette	Dimensions palette L x l (mm x mm)
HOURDIBOX PT M1	UP 36	120	164	36	0,36	2,45	4	32	4,8	38,4	1220 x 1170
	UP 33		171	43	0,33	2,70	4	28	4,8	33,6	1220 x 1172
	UP 27		193	65	0,27	3,35	4	28	4,8	33,6	1220 x 1190
	UP 23		216	88	0,23	4,00	4	24	4,8	28,8	1220 x 1204
	UP 20		238	110	0,20	4,65	4	20	4,8	24,0	1220 x 1212
	UP 17		271	143	0,17	5,55	4	20	4,8	24,0	1220 x 1292
	UP 14*		318	190	0,14	6,85	2	16	2,4	19,2	1220 x 1320

* En cours de certification

2




LES PLUS

Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.

Sa languette isolante assume une réelle fonction thermique et abaisse la déperdition du plancher

Fond plat et sous face décor pour un aspect esthétique fini en haut-de-sous-sol.

Hourdibox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels.

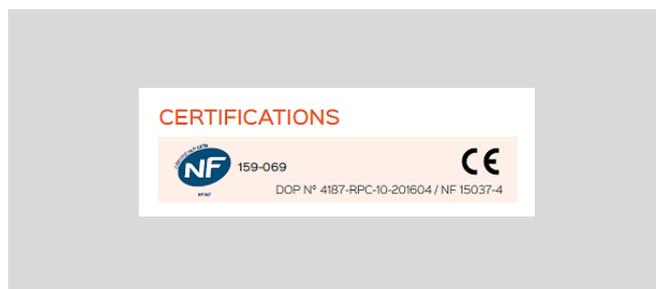

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation en haut-de-sous-sol / planchers intermédiaires (classement feu M1) pour planchers de technologie Treillis.

Isolation des planchers sur vide sanitaire non accessible des Etablissements Recevant du Public

Compatibilité pour tous types de poutrelles Treillis entraxe 600 mm:

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Plaquette Sols & Planchers

DOP HOURDIBOX PT




Certificat NF HOURDIBOX PT


FDES HourdiBox PT Up 14 à 20

FDES HourdiBox PT Up 23 à 33

PRODUITS LIÉS

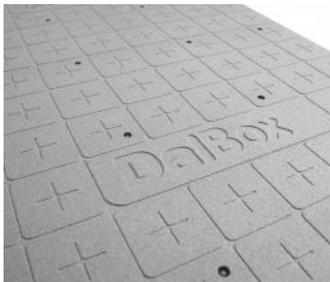

DALBOX 30

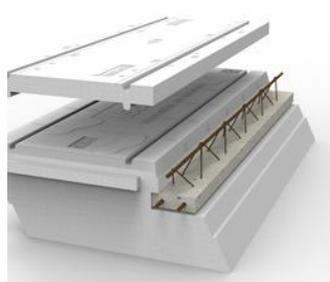

TOPBOX SMART PT