



Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

VIS AVEUGLE INOX A2 TB12 TX30 / Ø 6 x L

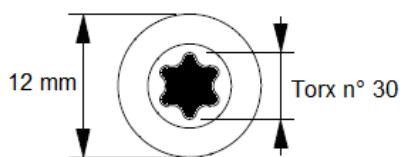

Description

Vis pour panneaux composite de façade Ø 6 mm

Filetage Total

Tête bombée Ø 12 mm

Empreinte Torx n°30

Corps Ø 6 mm

Matière : inox A2

Longueur : 9,5 ; 11,5 ; 14,5 mm

Essai d'arrachement :

Diamètre pré perçage : Ø 5 mm avec foret HSS

Ancre des fixations :

Panneau épaisseur 8 mm : ancrage 4.5 mm

Panneau épaisseur 10 mm : ancrage 6.5 mm

Panneau épaisseur 13 mm : ancrage 9.5 mm

Panneau	Prodema	Parklex	Fundermax
Epaisseur (mm)	10	10	10
Ø 6 x 9.5			
Ø 6 x 11.5	170	152	142
Ø 6 x 14.5			

Panneau	Formica		Trespa	
Epaisseur (mm)	8	10	8	10
Ø 6 x 9.5	43		76	
Ø 6 x 11.5		117		174
Ø 6 x 14.5				

Matière, revêtement et Essais de résistance à la corrosion :

- **A2** : Acier inoxydable austénitique A2 AISI 304

Résistance à la corrosion par test Kesternich Dioxyde de soufre avec humidité sous condensation générale selon la Norme NF EN 3231 (2f) :

Résiste à plus de 30 Cycles sans apparition de rouille rouge

Essai au BS (Brouillard salin) selon la norme NF ISO 9227 (mars 2007) :

Aucune trace de rouille rouge après 1000 heures.

Application Façade

Vis de blocage d'agrafe standards ou réglables sur panneaux plat de Façade

Conformité :

Cahier du CSTB 3194

. Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont exprimées en daN (Déca newtons)

Outilage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3 puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Porte embout et embout de vissage TORX n°30

Marquage

Sur conditionnement :

VIS AVEUGLE INOX A2 TB12 TX30 / Ø 6 x L

Contrôle – qualité

ISO 9001 : 2008