

Fabricant : ETANCO (FRANCE)


Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

**FASTOVIS BOIS DF / 2C Ø 6,5 mm**

**COLORVIS BOIS DF / 2C Ø 6,5 mm**

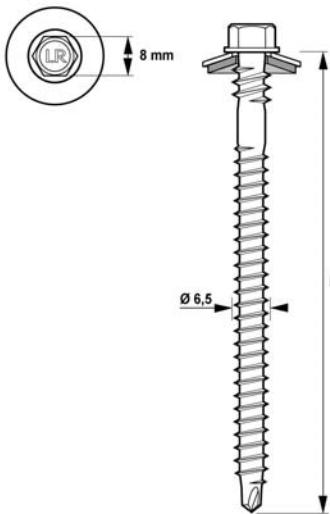

## Description

Vis autopercuseuse double filet Ø 6,5 mm

Tête hexagonale 6 pans de 8 mm

Pas 2,54 mm - Pointe foret réduit

Vis prémontrée avec rondelle Vulca alu Ø 19 mm

Double filet : Ø 7 mm et pas de 2,54

Tête et rondelle naturelles : FASTOVIS

Tête et rondelle laquées par EPOXY cuit au four :

COLORVIS

Capacité de perçage CP : 4x0,75 mm de tôle acier + bois

Longueur, Capacité Serrage mini/maxi (mm) :

L	L filetage	CS mini	CS maxi
90	65	25	40
110	65	45	60
130	65	65	80
150	65	85	100
200	65	105	150

## Matière, revêtement et résistance à la corrosion du corps et de la tête de la vis :

- 2C : Acier cémenté zingué traité SUPRACOAT 2C

12 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)

Conformité : classe 2 UEAtc

## Conformité à la réglementation

Règles professionnelles du Bardage

## Application

Fixation de panneaux sandwich métalliques sur panne bois  
Ancrage minimum de 50 mm

## Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm) – Support Bois sapin 450 kg/m <sup>3</sup>
Ancrage 50 mm
<b>602 daN</b>

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation s'échappe du support.

## Outilage préconisé

- Visseuse LR 2000 puissance 600 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Douille de vissage 6 pans de 8 mm

## Marquage

Sur conditionnement :

FASTOVIS BOIS DF TH8 / 2C – Ø 6,5 x L + VA 19 + code

COLORVIS BOIS DF TH8 / 2C – Ø 6,5 x L + VA 19 + code

## Contrôle – qualité

Linéaire