


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

TIREFOND A VISSER TH13 / INOX A2 Ø 8 mm Din 571

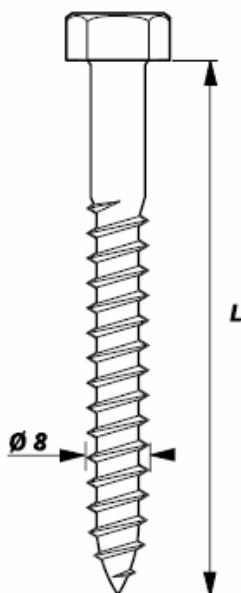

Application

Fixation pour bois

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Bois (sapin) 450 kg/m³ – Ancre 50 mm

Résistance caractéristique : $P_k = 685 \text{ daN}$

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation sort de son support.

Outilage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Douille de 6 pans de 13 mm

Description vis :

Tirefond à visser

tête hexagonale 6 pans de 13 mm

Corps : Ø 8 mm.

Matière :

Acier inoxydable Austénitique A2 aisi 304

Longueurs (mm) :

L	50	60	70	80	90	100
	120	140	160	180	200	

L : longueur totale

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2l) :

- A2 : Acier inoxydable
30 cycles KESTERNICH

Marquage

Sur conditionnement :

TIREFOND AVISSEUR TH 13 / INOX A2 – Ø 8 x L + code

Contrôle – qualité

Linéaire