

Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tel. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

ZACROVIS 8 TH12 / 2C Ø 6,3 x L

Application :

Fixation de bacs sur pannes métalliques

Description :

Vis autoperceuse Ø 6.3 mm

Tête Hexagonale 6 pans de 12 mm ZAMAC naturelle ou laquée par EPOXY cuit au four.

Pas de 1,81 mm. Point foret

Capacité de perçage (CP) :

2 à 8 mm sur tôle acier.


Matière :

Corps de vis : Acier Cémenté 20MB5 - SAE 1020 - JIS SWRCH2A.

Dureté HV en surface 0.5 _ 550 < HV < 750

Tête de vis : ZAMAC (Zinc,Alu)

(Garantie 20 ans contre la corrosion)

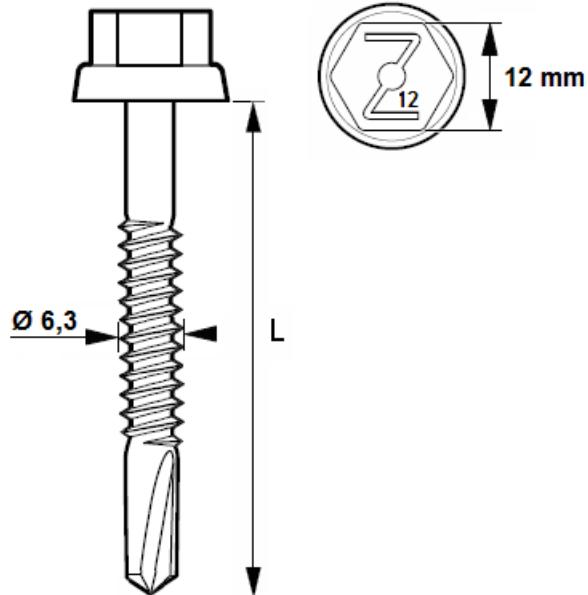

Matière, revêtement et Essais de résistance à la corrosion :

- **2C** : Acier cémenté traité **SUPRACOAT 2C** (12 à 20 µm)

Résistance à la corrosion par test Kesternich Dioxyde de soufre avec humidité sous condensation générale selon la Norme NF EN 3231 (2 l) :

Résiste à 15 Cycles sans apparition de rouille rouge

Essai au BS (Brouillard salin) selon la norme NF ISO 9227 (mars 2007) :

Aucune trace de rouille rouge après 500 heures.

Laquage de têtes et rondelles :

Peinture en poudre sans TGIC – Epoxy polyester sans Gloss

Les essais suivants ont été effectués sur des échantillons en acier zingué de 1 mm d'épaisseur avec une épaisseur de 60 µm de revêtement.

Test	Spécification ISO / ASTM
Adhérence en Croix	ISO 2409 - class 0
Résistance aux chocs	ASTM D 2794 - pass 20 inch/lbs
Flexibilité	ISO 1519 - pass 4 mm
Essai d'emboutissage	ISO 1520 - pass 6 mm
Résistance aux rayures	N / A
Résistance au BS (Brouillard Salin)	ISO 9227 - pass 1000 heures
Résistance à l'humidité	ISO 6270 - pass 1000 heures
Résistance Kesternich	ISO 3231 - pass 25 cycles
Résistance Chimique	Résistance à la plupart des acides, bases et huiles à des températures normales, Peut-être affectée par des solvants chlorés.

Temps de Perçage t (s):

Conditions: a) Matériaux testés : Acier de construction S355 JR
 b) Outilage utilisé : Test de perçage avec SCS Fein 6,3-19X de puissance 400 W mini avec limiteur de couple et jauge de profondeur.

Test de perçage	Unité	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3 & 6,5
Temps de perçage	s/mm	< 2	< 2	< 2
Vitesse de rotation	rpm	2000 *	2000 *	2000 *
Charge axiale	daN	16	20	27

* Réelle sous charge : 1800 tr / min


Capacité de perçage, diamètre, longueur en (mm) et conditionnement :

Capacité de Perçage CP	Ø x Longueur	Capacité de Serrage CS mini	Capacité d'Assemblage CA maxi	Tête Hexagonale TH	Conditionnement
2 à 8	6.3 x 33 + VA 14	-	12	12	100
2 à 8	6.3 x 33 + VI 19	-	11	12	100
2 à 8	6.3 x 70	37	51	12	100
2 à 8	6.3 x 75	42	56	12	100
2 à 8	6.3 x 85	45	66	12	100
2 à 8	6.3 x 105	60	86	12	100
2 à 8	6.3 x 125	65	106	12	100
2 à 8	6.3 x 145	85	126	12	100
2 à 8	6.3 x 165*	105	146	12	100

* Tête sertie Zamac


Résistance Caractéristique (valeur en daN) :

$\bar{x} = 2152$ daN




Cisaillement pur – 0.6 x Rm (valeur en daN) :

$\bar{x} = 1291$ daN



Torsion (valeur en Nm) :

$\bar{x} = 16$ Nm




Valeurs de test à l'arrachement via tôle supérieure (Pk en daN) - Conforme à la Norme NF P 30-314.

		Épaisseur de tôle (mm)					
Tôle supérieure Acier S320	support Acier S320	support Acier S235					
0.75 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	
	276	438	544	657*	657*	657*	

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.


* Déboutonne



Valeurs de test à l'arrachement pur (Pk en daN) - Conforme à la norme NF P 30-310.

Epaisseur du support (mm)					
Acier S320		Acier S235			
2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
281	454	544	804	1112	1520


Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.



Valeur de test de charge de cisaillement de l'assemblage (Pk en daN) - Conforme à la NF P 30-316.

Épaisseur de tôle (mm)		daN
Tôle supérieure Acier S320	Tôle support Acier S320	daN
0.75	2	-
0.75	2.5	-
Tôle supérieure Acier S320	Tôle support Acier S235	
0.75	3	-
0.75	4	-
0.75	6	-
0.75	8	-

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.



Conformité à la réglementation :

DTU 40.35

Règle professionnelle de bardage

Outilage de pose :

Visseuse FEIN SCS 6,3 -19X de puissance mini 400 W avec limiteur de couple et jauge de profondeur.
Embout de vissage : Douille à empreinte hexagonale six pans creux de 12 mm

Marquage - Etiquetage :

ZACROVIS 8 TH12 / 2C – Ø 6,3 x L + code

Contrôle de la qualité :

Linéaire.