



Trappe Coupe Feu 60 min intégrée pour plafond en plaque de plâtre



Description

La trappe de visite est constituée de :

- ▶ Un cadre en acier galvanisé 15/10^{ème}
- ▶ Un panneau de porte rabattable et démontable en plaque de plâtre coupe feu.
- ▶ Fermeture par batteuse à vis intégrée

Domaine d'application et performances



Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction sèche en plaque de plâtre BA13 ou BA15 NF à haute protection au feu*.

Classement EI60 : n° PV EFR-17-003493

Caractéristiques techniques


Désignation		Dimensions en mm					
Référence	Poids	Cotes passage	Cotes réservation	Cotes hors-tout	Hauteur		
TRAPFEU60HI03000300	5,0	300	300	310	310	385	385
TRAPFEU60HI04000400	8,7	400	400	410	410	485	485
TRAPFEU60HI05000500	10,8	500	500	510	510	585	585
TRAPFEU60HI06000600	12,2	600	600	610	610	685	685
TRAPFEU60HI07000700	18,8	700	700	710	710	785	785
TRAPFEU60HI...(Hauteur x Largeur)		autres dimensions nous consulter					

*ATTENTION, préciser à la commande dans quel plafond est intégrée la trappe, BA13 ou BA15

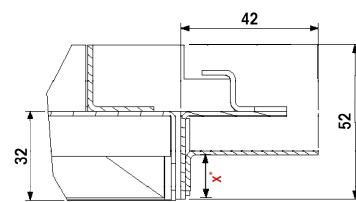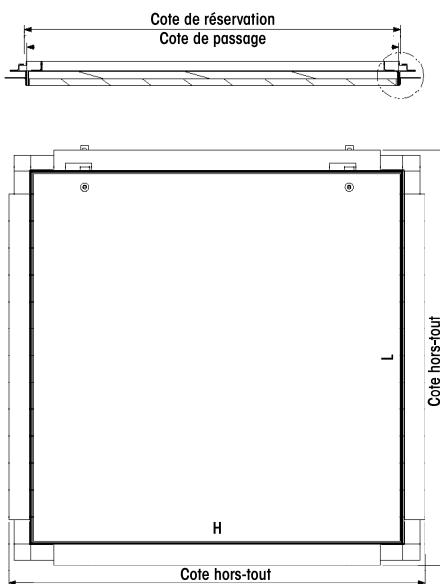

Avantages produit

- ▶ Câble de retenue de l'ouvrant
- ▶ Dormant invisible
- ▶ Fermeture intégrée
- ▶ Disponible hors standard

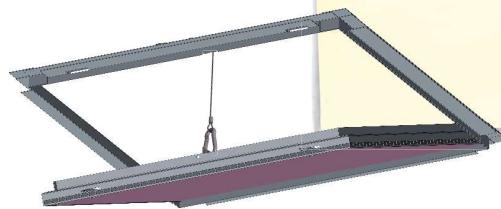

Mise en oeuvre

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : Vérification ou mesure et traçage suivant les côtes de réservation
- ▶ **Niveau et équerre** : Vérification de l'alignement de l'équerrage
- ▶ **Scie à guichet** : Découpe du support
- ▶ **Rabot** : Ajustage de la réservation si nécessaire
- ▶ **Tournevis** : Ouverture et fermeture de l'ouvrant
- ▶ **Visseuse et serre-joint** : Fixation des chevêtres et du dormant de la trappe
- ▶ **Raccord T** : Pièce de raccordement de deux fourrures perpendiculaires (Référence PAI : raccordt)

