



Trappe métal prépeinte à serrure pour plaque de plâtre



Description

La trappe de visite est constituée de :

- Un cadre en tôle d'acier électro-zingué pré-peint blanc 12/10^{ème}.
- Coupe en onglet.
- Un panneau de porte en acier électro-zingué pré-peint blanc 8/10^{ème}.
- Pattes métalliques à ressort.
- Fermeture par batteuse à vis intégrée.

Domaine d'application et performances

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre.



Produit personnalisable : toutes dimensions, avec un ou deux ouvrants, fermeture pousser/lâcher, batteuse carrée, à barillet ou ½ canon européen (canon non fourni), intégration de câble de sécurité, intégration de compas de sécurité.

Forte épaisseur d'acier du cadre et paumelles fixes, conçues pour une utilisation intensive.

Caractéristiques techniques

Désignation	Dimensions en mm							
Référence	Cote passage	Cote réservation	Cote hors-tout	Hauteur	Poids (kg)	Code EAN		
TRAPMETALHQVIS200	160	160	215	215	250	32	1,1	3601590002589
TRAPMETALHQVIS300	260	260	315	315	350	32	1,8	3601590002596
TRAPMETALHQVIS400	360	360	415	415	450	32	2,6	3601590002602
TRAPMETALHQVIS500	460	460	515	515	550	32	3,6	3601590002619
TRAPMETALHQVIS600	560	560	615	615	650	32	4,7	3601590002626

*Disponible hors standards sur commande, délai 15 jours

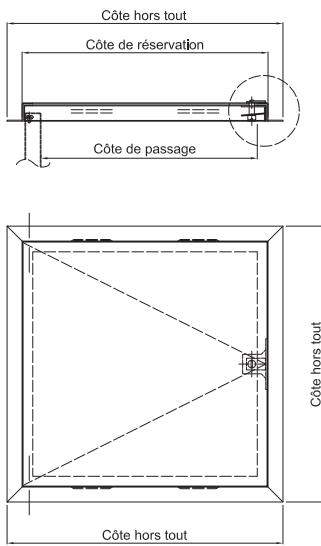

Avantages produit

- Pose simple et rapide par ressort à lame
- Acier électro-zingué prépeint
- Fermeture intégrée
- Instruction de montage
- Disponible hors standards

Mise en œuvre

Matériaux et points singuliers :

- **Mètre ruban et crayon** : vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- **Niveau** : vérification de l'alignement.
- **Scie à guichet** : découpe du support.
- **Rabot** : ajustage de la réservation si nécessaire.

