


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

-  **F 8 M** - avec vis à tête bombée à empreinte pozidrive Z 2
-  **F 8 M TL** - avec vis à tête bombée à empreinte pozidrive Z 2
-  **F 10 M** - avec vis à tête fraisée à empreinte pozidrive Z 3

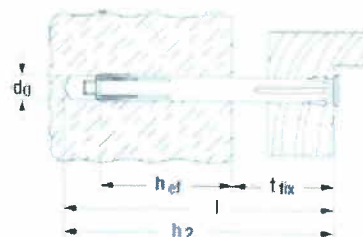

Désignation	Art. N°	foret d_0 [mm]	profondeur de perçage mini pour fixation traversante h_2 [mm]	profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]	longueur de cheville l [mm]	ép. à fixer maxi t_{fix} [mm]	taille de l'empreinte PZ	Unité de vente [Pièces]
F 8 M 72	088660 1)	8	90	30	72	42	PZ2	100
F 8 M 92	088662 1)	8	110	30	92	62	PZ2	100
F 8 M 112	088664 1)	8	130	30	112	82	PZ2	100
F 8 M 132	088666 1)	8	150	30	132	102	PZ2	100
F 8 M 72 TL	095130 2)	8	90	30	72	42	PZ2	100
F 8 M 92 TL	095132 2)	8	110	30	92	62	PZ2	100
F 8 M 112 TL	018820 2)	8	130	30	112	82	PZ2	100
F 8 M 132 TL	095136 2)	8	150	30	132	102	PZ2	100
F 10 M 72	088670 3)	10	90	30	72	42	PZ3	100
F 10 M 92	088672 3)	10	110	30	92	62	PZ3	100
F 10 M 112	088674 3)	10	130	30	112	82	PZ3	100
F 10 M 132	088676 3)	10	150	30	132	102	PZ3	100
F 10 M 152	088678 3)	10	170	30	152	122	PZ3	100
F 10 M 182	088680 3)	10	200	30	182	152	PZ3	50
F 10 M 202	061064 3)	10	220	30	202	172	PZ3	50

1) Tête de la vis Ø 9 mm

2) Tête de la vis Ø 11 mm

3) Tête de la vis Ø 13 mm

ACCESSOIRES



Capuchon recouvrant **ADM**




Capuchon plat **ASM**

Désignation	Art. N°	couleur	hauteur de capuchon [mm]	capuchon [Ø mm]	pour	Unité de vente [Pièces]
ADM 8 W blanc	088685	blanc	—	12,5	F 8M TL	100
ADM 8 DB brun foncé	088687	brun foncé	—	12,5	F 8M TL	100
ADM 10 W blanc	088688	blanc	4	15	F 10M	100
ASM 10 W blanc	060320	blanc	—	16	F 10M	100

CHARGES

Cheville métallique F-M

Charges admissibles maximales N_{adm} pour une cheville isolée, dans une application non structurale à ancrage multiple.

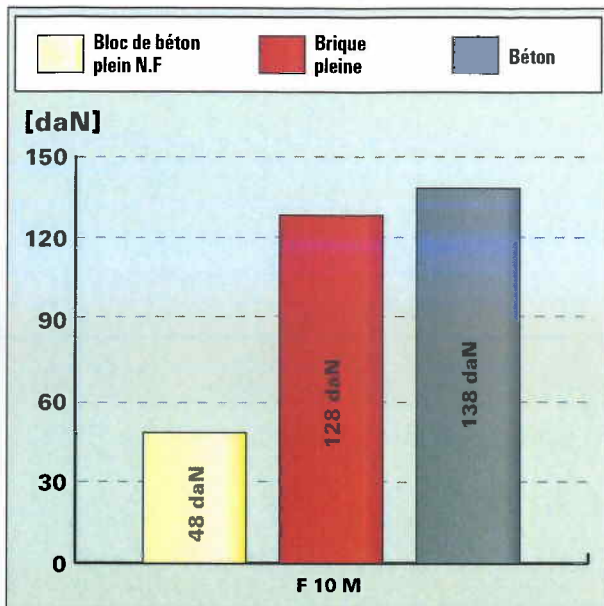

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.