

## La cheville à frapper pour une installation simple et rapide



### VERSIONS

- Acier électrozingué
- Acier inoxydable

### MATÉRIAUX

- Béton
- Brique silico-calcaire pleine
- Brique
- Pierre naturelle
- Bloc plein en béton léger
- Béton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire perforée
- Bloc creux de béton léger

### AGRÈMENTS



### AVANTAGES


- Le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique.
- La butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problèmes.
- Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.
- La vaste gamme de diamètres, longueurs utiles et formes de tête permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation.

### APPLICATIONS

- Structures secondaires en bois et en métal
- Raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre
- Revêtements minces
- Tôle
- Colliers pour câbles et tuyauteries
- Bandes perforées

### FONCTIONNEMENT / MONTAGE

- La cheville à frapper N convient pour le montage traversant.
- La cheville s'expande dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction.
- Pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée ; pour les constructions métalliques, utiliser la cheville avec tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville avec tête ronde.

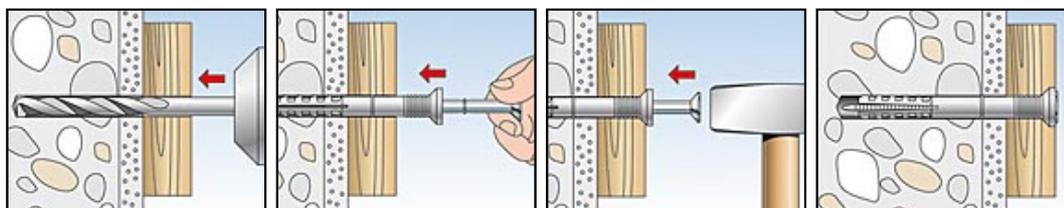

## DONNÉES TECHNIQUES



Cheville à frapper N-PK/-SM/-S D A2

Acier inoxydable A2

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret $d_0$ [mm]	profondeur d'ancrage effective $h_{ef}$ [mm]	Longueur de cheville $l$ [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer $t_{fix}$ [mm]
N 6 x 40/10 S D A2 (50)	050367	6	30	40	10
N 6 x 60/30 S D A2 (50)	050368	6	30	60	30

## Nylon

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret $d_0$ [mm]	profondeur d'ancrage effective $h_{ef}$ [mm]	Longueur de cheville $l$ [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer $t_{fix}$ [mm]
N 6 x 40/7 P K (50)	050342	6	30	40	7

électrozingué


Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret $d_0$ [mm]	profondeur d'ancrage effective $h_{ef}$ [mm]	Longueur de cheville $l$ [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer $t_{fix}$ [mm]
N 6 x 40/10 S M6 (50)	050398	6	30	40	10

## CHARGES

### Cheville à frapper N

Charges admissibles maximales en traction  $N_{adm}$ .

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec les vis fournies.

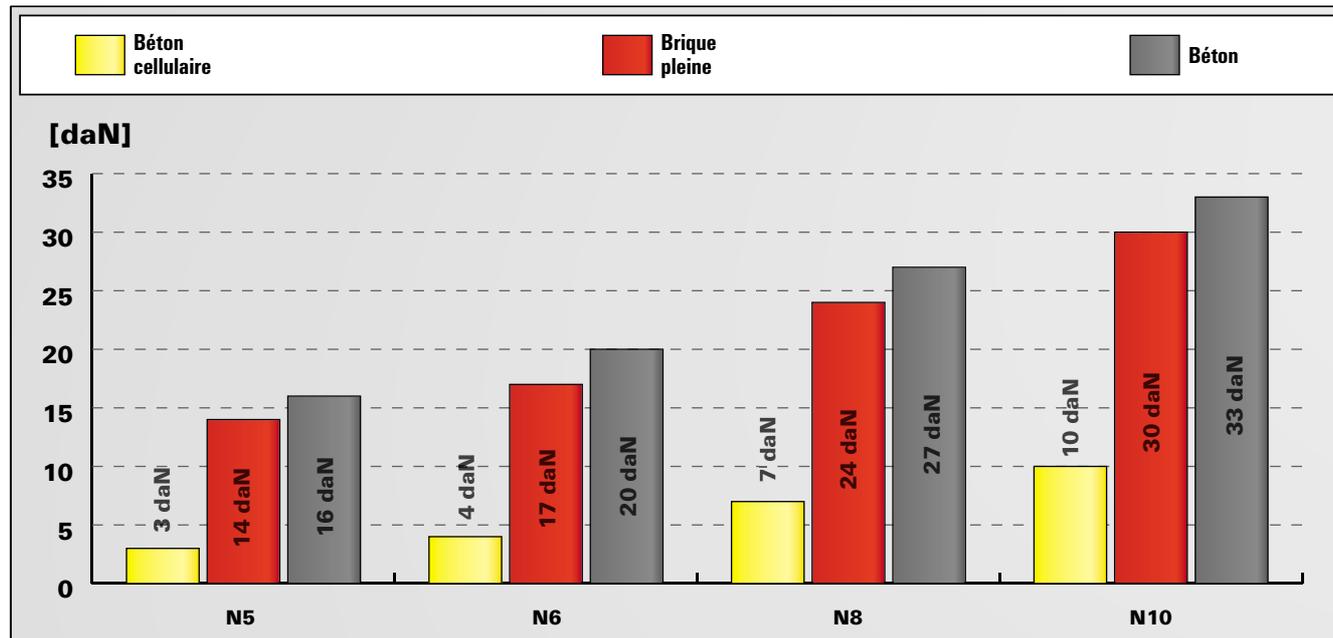

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.