


L'arrêt de porte facile à monter

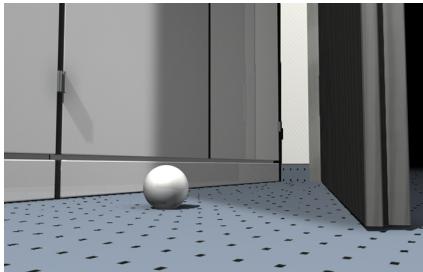

MATÉRIAUX

- Béton
- Chape rapportée

AVANTAGES


- Le corps rallongé de la cheville permet de connecter directement l'arrêt de porte et simplifie le montage.
- La fixation invisible assure un aspect esthétique.
- La TS contient tous les éléments nécessaires pour le montage et est ainsi une solution complète confortable.
- L'arrêt de porte est disponible en différents coloris assortis à chaque revêtement de sol.

APPLICATIONS

- Arrêt de porte avec positionnements flexibles

FONCTIONNEMENT / MONTAGE

- L'arrêt de porte TS convient pour le montage en attente.
- Lors du vissage, la cheville s'expande et s'ancre dans le matériau de construction.
- La cheville doit être introduite dans le forage jusqu'à la butée.
- Pour procéder au démontage, ôter l'arrêt de porte, dévisser la vis et retirer la cheville.

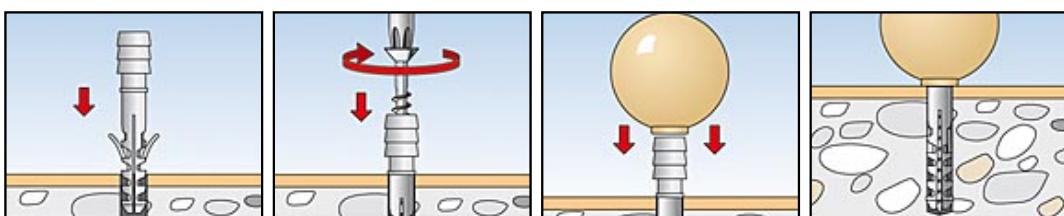

DONNÉES TECHNIQUES



Arrêt de porte TS

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur de cheville l [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	Couleur	Unité de vente [Pièces]
TS 8 G	060535	8	60	50	gris	10
TS 8 W	060536	8	60	50	blanc	10
TS 8 S	060539	8	60	50	noir	10
TS 8 BR	060540	8	60	50	brun	10
TS 8 BG	060551	8	60	50	beige	10
TS-SORT	060521	8	60	50	Assortiment	1