

FICHE TECHNIQUE

PRESTIO

Pack fixation à plat 2m

Réf. 2391 – EAN 3443440023913 – ANTHRACITE – RAL 7016



Fabrication Française
Qualité professionnelle

Solution prête à poser, livrée en kit

Matériaux : aluminium texturé

Normes : NF P 01-012 + NF P 01-013

Pose à plat : horizontale, rampant

Utilisation intérieur/extérieur


GARDE-CORPS FACILE, FIABLE ET FAISABLE PAR TOUS

Garantie 5 ans




RAL 7016

Composition pack

- 2 poteaux à plat
- 1 main courante
- 2 platines au sol
- 5 tubes
- 2 embouts main courante
- 2 goupilles élastiques
- 10 bouchons tubes
- 5 assembleurs tubes
- Visserie d'assemblage

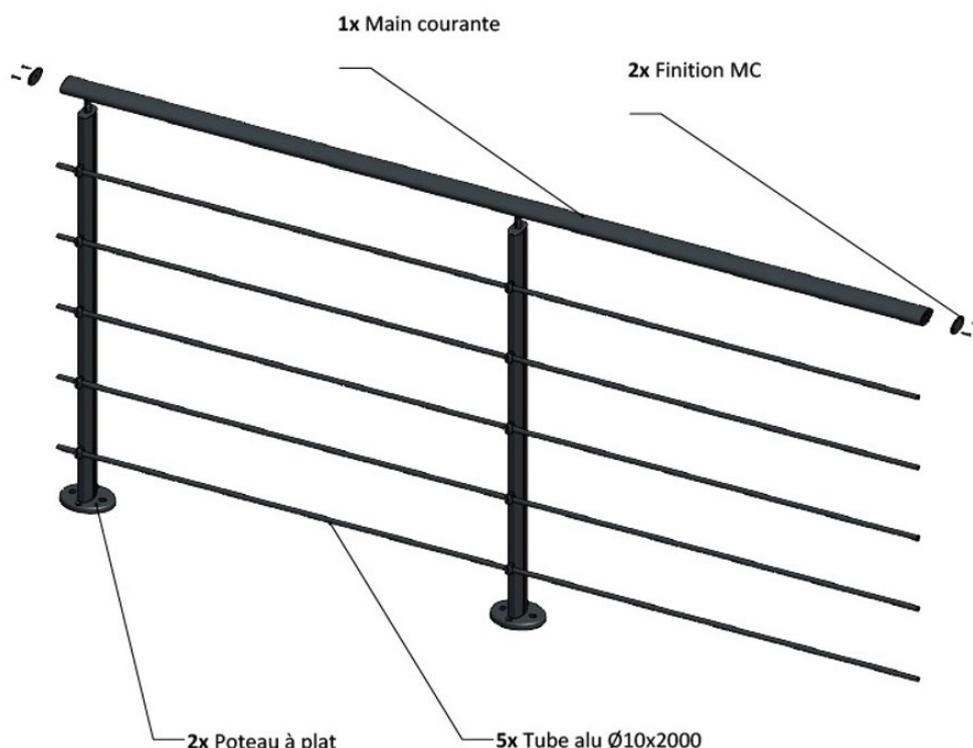

Kit de mise à la norme ref.2398 non inclus

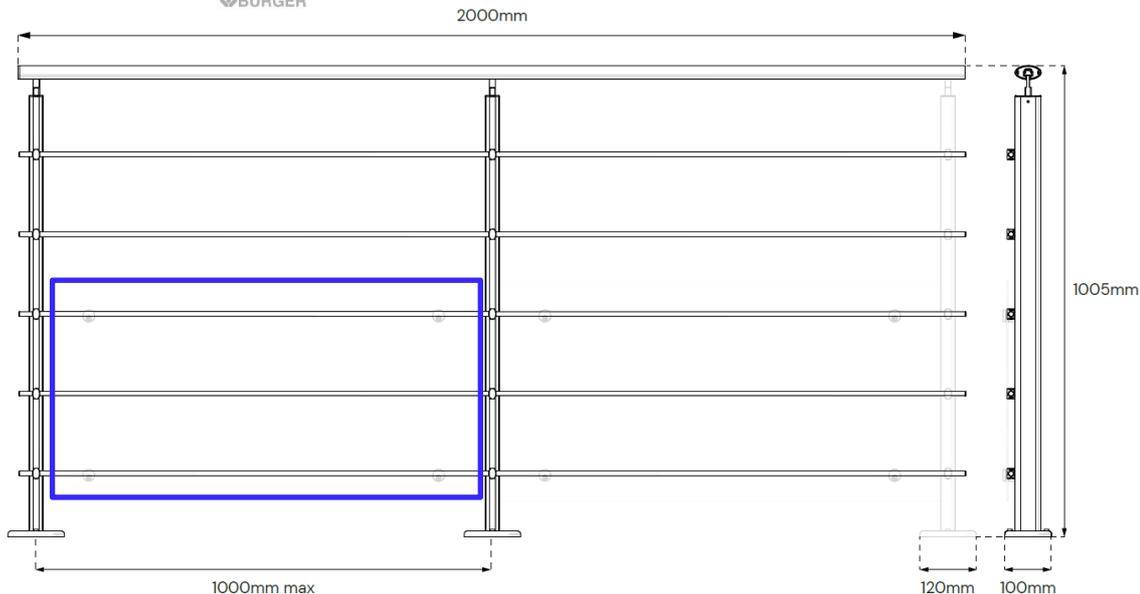

Poteau x2		926x55x30
Main-courante x1		2000x55x30
Tube x5		Ø 10x2000
Tige supérieure x2		93,3x15,2x13,6
Support main-courante x2		70x15,2x11
Embout main-courante x2		55x30x3
Platine pied x2		100x120

Finition poteau x2		55x30x9
Support de tube x10		25x22x15
Rondelle caoutchouc x10		18x11x1,5
Assembleur tube x5		Ø 6x50
Goupille élastique x2		Ø 3x30
Bouchon tube x10		Ø 10,4x7

+ Visserie

LOGISTIQUE



Gencod

3443440023913 – réf 2391

Livré

En pack

Poids unité de vente

7,425 kg

Colis

6 cm x 220 cm x 12 cm

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement:


Unité de vente : 1 pce

Accessoires de fixation au sol non fournis mais disponibles à l'achat



Tirefonds pour sol bois: 2408 –Gris foncé
Chevilles pour sol béton: 2409 –Gris foncé

L'entraxe poteaux ne doit pas dépasser 1000mm



OPTION : MISE AUX NORMES

NF P 01-012 + NF P 01-013
Panneau transparent de protection.
Sécurité pour une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 mètre
vendu séparément - Garantie 2 ans

Nettoyage de la main courante 3 à 4 fois par an

Premier nettoyage à faire en fin d'installation à l'aide d'un chiffon doux et à l'eau claire. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas contenir d'acier ou particules de fer. Les supports tels que éponges en paille de fer sont exclus.