

*Habillage PVC  
pour rives de toitures et avants-toits*

**deceuninck**



Sous-toiture et avant-toit

**DECOROC**  
by deceuninck

[www.deceuninck.fr](http://www.deceuninck.fr)

# QUALITÉ & ESTHÉTISME

Deceuninck propose une gamme de profilés pour l'habillage des rives et des sous-toitures, tant pour le neuf que pour la rénovation. La gamme diversifiée en PVC cellulaire et alvéolaire permet un choix très large de solutions techniques et de couleurs. De nombreux accessoires sont disponibles et permettent d'obtenir un résultat impeccable, même aux endroits les plus difficiles.



- Garantie 10 ans\*
- 100% recyclable
- Résistant aux intempéries et aux chocs
- Durable, imputrescible
- Peu d'entretien
- Nombreux coloris\*
- Assortiment complet de profilés de finition coordonnés
- Facile à travailler et à poser

\*selon profilés et références

# Une solution complète pour l'habillage des dessous de toit et des planches de rive

Du bandeau de rive aux habillages de sous-faces, en passant par les accessoires de finition coordonnés pour planches arrondies, équerre et avec de la couleur, Deceuninck a tout prévu pour vos sous-toitures.

## 1/ BANDEAUX DE RIVE ALVEOLAIRES ET CELLULAIRES

ARRONDIS	 <p><b>Matériau :</b> PVC alvéolaire <b>Dimensions utiles du profilé :</b> de 150 à 225 mm, épaisseur 25 mm <b>Longueur :</b> 6 m <b>Coloris :</b> blanc RAL 9016 *</p>	 <p><b>Matériau :</b> PVC cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide <b>Dimensions utiles du profilé :</b> de 175 à 250 mm, épaisseur 20 mm <b>Longueurs :</b> 5 - 6 m <b>Coloris :</b> voir tableau des couleurs p.5</p>	 <p><b>Matériau :</b> PVC cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide <b>Dimensions utiles du profilé :</b> de 175 à 250 mm, épaisseur 9 mm <b>Longueur :</b> 6 m <b>Coloris :</b> voir tableau des couleurs p.5</p>
	EQUERRES	 <p><b>Matériau :</b> PVC alvéolaire <b>Dimensions utiles du profilé :</b> de 130 à 210 mm, épaisseur 10 mm <b>Longueur :</b> 6 m <b>Coloris :</b> blanc RAL 9016 *</p>	 <p><b>Matériau :</b> PVC cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide <b>Dimensions utiles du profilé :</b> de 150 à 400 mm, épaisseur 9 mm <b>Longueur :</b> 6 m <b>Coloris :</b> voir tableau des couleurs p.5</p>

\* RAL approchant

## 2/ HABILLAGE DE SOUS-FACE



## 3/ ACCESSOIRES DE FINITION



### ENTRETIEN



Les profilés en PVC nécessitent normalement peu d'entretien.

Ils peuvent être lavés avec une éponge douce et humide, trempée dans un produit de nettoyage ménager non abrasif à base d'eau (éviter les produits agressifs du type ammoniac ou des produits chlorés, comme l'eau de Javel).

Les profilés difficiles à nettoyer peuvent être traités avec le Cleanup réf. P956.





## IDÉE !

Tous les profilés peuvent être coupés avec des outils utilisés pour le travail du bois. Dans le cas de profilés de finition à simple paroi, il vaut mieux utiliser une scie pour métaux.

# Conseils et astuces du pro


## MISE EN OEUVRE SIMPLE



La **grille P149** est équipée d'une moustiquaire empêchant le passage d'insectes, tout en permettant une ventilation optimale de la sous-face (installation facile à clipser).



Le design de la face intérieure du **bandeau de rive P1150** permet une ventilation optimale du bandeau bois existant et le protège ainsi de l'humidité.




Lorsque la longueur des planchettes de sous-face excède 50 cm et/ou lorsqu'elles sont en couleur, nous conseillons l'utilisation de **clips de fixation** en inox **P111**.



La fixation du profilé de sous-face par pointe, clip ou vis doit être assurée côté languette.



D'un point de vue esthétique et de manière générale, la pose des planchettes se fait perpendiculairement à la façade.

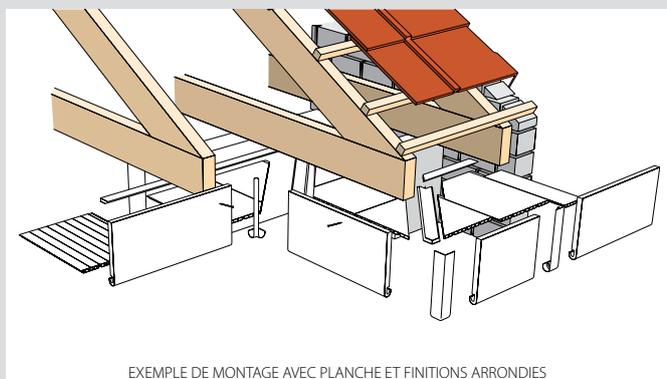

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC PLANCHE ET FINITIONS ARRONDIES

PROCEDURES D'INSTALLATION SUR  
[www.deceuninck.fr](http://www.deceuninck.fr)



Sous-face teinte masse blanc




## FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE


Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments au matériau de base.



REF 003 - RAL ± 9016\*  
blanc



REF 007 - RAL ± 7047\*  
gris clair



REF 015 - RAL ± 1013\*  
beige



REF 012 - RAL ± 9005\*  
noir



REF 684 - RAL ± 7015\*  
gris ardoise

**Nouveauté !**



## FINITION PLAXÉE

Avec cette technique de transformation, les profilés sont recouverts d'un film en acrylique anti-UV et anti-salissure. Ce film présente généralement l'aspect du bois ou veiné, tout en offrant tous les avantages du pvc (durabilité, facilité d'entretien).



REF 1020  
chêne nature



REF 1145  
chêne irlandais



REF 1146  
merisier



REF 1110  
chêne or



REF 1154  
noyer



REF 1143  
cèdre gris



REF 1004 - RAL ± 7001\*  
gris



REF 1072 - RAL ± 7016\*  
gris anthracite



REF 1665 - RAL ± 7038\*  
gris agate



REF 1008 - RAL ± 8022\*  
brun chocolat



REF 1076 - RAL ± 3005\*  
rouge vin



REF 1603 - RAL ± 7016\*  
gris anthracite lisse



## FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC

Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité chromatique.



REF 6072 - RAL ± 7016\*  
gris anthracite

\* RAL approxants



### LE PVC EST 100% RECYCLABLE

Deceuninck est le plus gros recycleur de PVC rigide du Benelux. Deceuninck transforme 100 % des matières premières recyclées en de nouveaux systèmes de fenêtres et produits de construction.



Réalisation en coloris  
cèdre gris

# La gamme des profilés et accessoires (mix des références / couleurs)

	Réf. P	Schéma	Descriptif	Hauteur mm	Masse			Laqué		Plaxé				
					003	007	015	012	684	6072	12 films	1110	1145	1146
										Cf. p5				
PLANCHES RIVE ALVEOLAIRES	82		planches arrondies	225	•									
	81			175	•									
	80			150	•									
	212		réhausse (81/82)	100	•									
	83		platine fixation											
	84		étrier											
86		embout		•	•	•	•	•						
87		platine fixation pignon												
PLANCHES RIVE CELLULAIRES	1152		planches arrondies	250	•							•		
	1150*			200	•	•	•	•	•			•	•	•
	1149			175	•	•						•	•	•
	1264			250	•									
	1253*			225	•	•	•	•	•			•	•	•
	1252*			200	•	•	•	•	•			•	•	•
	1251			175	•									
1066		jonction		•	•	•	•	•	•		•	•	•	
1067		coin extérieur		•	•	•	•	•	•		•	•	•	
1068		embout		•										
1163		coin intérieur		•	•	•	•	•	•		•	•	•	
HABILAGE DE SOUS-FACE	145		planchettes	250							•			
	135			200	•									
	144			165	•									
	130			165	•							•		
	118			125	•		•							
	153		planchettes pré-perçées	250	•	•	•	•	•					
	186			100	•									
	103		coin intér./extér.		•									
	108		jonction droite		•	•	•	•	•			•		
	109		profilé bordure U		•	•	•	•	•		•			
115		coin extérieur		•										
158		finition extérieure		•										
197		coin intérieur		•										
111		clip												
123		profilé ventilation		•										
149		grille ventilation		•	•	•	•	•	•		•			

	Réf. P	Schéma	Descriptif	Hauteur mm	Masse				Laqué	Plaxé			
					003	007	015	012	684	6072	12 films	1110	dont 1145
										Cf. p5			
PLANCHES RIVE CELLULAIRES	1030		planches <b>équerre</b>	400	•	•	•		•		•		
	1031			300	•				•		•		
	1027			275	•								
	1032			230	•	•	•	•	•		•		
	1026			200	•	•	•	•	•		•		
	1034			175	•	•	•	•	•		•		
	1035			150	•				•		•		
	1018			90	•						•		
	1198			200	•								
	1199			175	•								
	1039		embout		•								
	1155		raccord double	500	•				•				
	1156		coin extér. double	500	•				•				
	1157		coin intérieur	300	•	•	•	•	•		•	•	•
	1158		raccord	300	•	•	•	•	•	•			
	1159		coin extérieur	300	•	•	•	•	•	•			
	1403		planches <b>équerre moulurées</b>	225	•								
	1401			175	•								
	1406		coin extérieur	300	•								
	1407		coin intérieur	300	•								
	1408		raccord	300	•								
PL. RIVE ALVEOLAIRES	131		planches <b>équerre</b>	210	•								
	156			160	•								
	133			130	•								
	157		coin extérieur	480	•								
	166		coin extér./raccord	130	•								
	177		raccord	435	•								
	178		coin intérieur	435	•								
FINITIONS	1042		planches <b>planes</b>	300	•								
	1041			215	•								
	1040			150	•								
	1043			100	•								
	1160		raccord		•								
FIXATIONS	1093		tête plastique	65	•								
	1092		tête plastique	50	•	•	•	•	•		•	•	•
	1091		tête plastique	40	•								
	1090		tête plastique	30	•								
	1094		vis laquée	30	•					•			
	1096		sans tête	30									

## Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.



### Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort de vie. Les solutions que nous proposons en matière de fenêtres, portes et volets améliorent sensiblement votre qualité de vie. Elles présentent d'excellentes propriétés thermique et phonique, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris.

### Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux d'occultation en composite, portails et clôtures en PVC ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

### Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau Twinson unique certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

### Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de teintes et finitions pour lambris, tablettes de fenêtres et plinthes. Il n'a jamais été aussi simple de changer sa décoration.



L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.



**Deceuninck SAS**  
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye  
T +33 3 22 87 66 66 • [deceuninck.sa@deceuninck.com](mailto:deceuninck.sa@deceuninck.com)

