

COFFRABOX PP

DESCRIPTION



Coffrabox 12 PP est un entrevous en PSE issu de la technologie PSE moulé et utilisé pour le coffrage des planchers poutrelles de technologie Précontraint. Il réduit fortement la charge propre du plancher et, ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

Les fabricants de poutrelles mettent systématiquement en avant les entrevous PSE pour leurs qualités ergonomiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS


Caractéristiques techniques	Hauteur coffrante (mm)	Compatibilité poutrelles	Conditionnement		
			ml utile / colis	ml utile / palette	dimensions palette (mm)
COFFRABOX 12 PP	120	Compatibilité certifiée avec les poutrelles précontraintes (voir Certificat N° 156-061)	6	60	1200 X 1100
COFFRABOX 15 PP	150				



LES PLUS

Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.

Coffrabox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels.

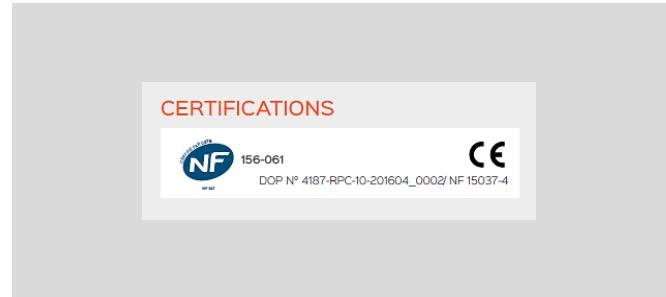

DOMAINE D'APPLICATION

Coffrage en vide sanitaire et en haut-de-sous-sol (classement feu M1) pour planchers de technologie Précontraint. Compatible avec une utilisation en planchers d'étage au-dessus d'un écran protecteur de 1/4 d'heure (par exemple une plaque de plâtre)
Hauteur coffrante : 120 / 150 mm

Liste des poutrelles compatibles :

SEAC 110, 120, 140, 930

KP1 LEADER 110, 115, 130, 140

LB7 Série 1, Série 2, T13x

RECTOR NR 110, 130, 170

Longueur : 1200 mm

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

[DOP COFFRABOX PP](#)

[Plaquette Sols & Planchers](#)



Certificat NF COFFRABOX PP

FDES CoffraBox PP

PRODUITS LIÉS

