

### COMPOSITION DE LA MATIERE :

### PROFILES PLASTIQUE


- ∞ 80% PVC U
- ∞ 20% Stabilisateur
- ∞ Stabilisé Calcium Zinc

### GRILLE & CROCHET

- ∞ Aluminium

FINITION DEUX PIECES


BSFD290

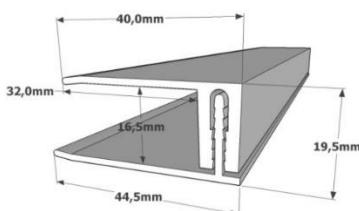

Coloris : Blanc, Gris, Ardoise, Sable

ANGLE EXT ou INT


BSAD292



Coloris : Blanc, Gris, Ardoise, Sable

FINITION EXTREMITE


BSFE40



Coloris : Blanc, Gris, Ardoise, Sable

ANGLE EXT


BSAE30



Coloris : Blanc

PIECE DE BASE


BBR5



Coloris : Blanc, Gris, Ardoise, Sable


FINITION SIMPLE

BSF26



Coloris : Blanc


CACHE D'ANGLE PLIABLE 70mm  
BSAP70



Coloris : Blanc

GOUTTE D'EAU

BSB35



Coloris : Blanc, Gris, Ardoise, Sable

CROCHET DE FIXATION ALU + POINTE INOX  
BC26AL BP27AL



### NORMALISATION ET GARANTIE

- ∞ Classement Feu Euroclass D – s3, d2 établi par EFFECTIS
- ∞ Garantie décennale

### UTILISATION :

- ∞ Revêtement de façade extérieur à dilatation, à poser horizontalement ou verticalement.  
Associés aux lames de bardage Tradlap.
- ∞ **Système à dilatation avec clips.**
- ∞ Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

L'installation de nos produits doit se faire conformément à la notice de pose visible sur notre site [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)