


**Fabricant :** ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

**TGS Ø 4,5 / INOX A2 + VI Ø20 mm**

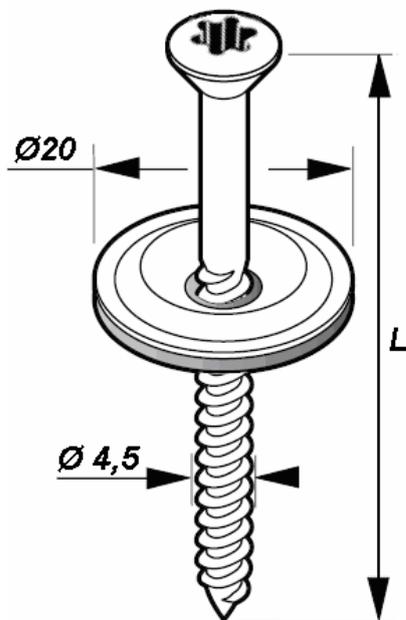

### Description

Vis à bois à tête fraisée bombée

Empreinte Torx 25

Pas 2, 7mm - Pointe foreuse

Corps Ø 4,5 mm

### Rondelle Vulca :

Acier Inoxydable A2 avec EPDM vulcanisé de Ø20 mm, épaisseur de 2 mm, dureté Shore 70.

Longueur et CS (mm) :

L	CS maxi
25	1,5
35	8
45	18
60	28
120	84

L : longueur total

CS : Capacité de serrage maxi

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2) :

- **A2** : Acier inoxydable  
30 cycles KESTERNICH

### Application Bardage & Couverture

fixation sur support bois

fixation sur support béton avec cheville nylon 6x 30

### Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Bois (sapin) 450 kg/m<sup>3</sup> – Ancrage 50 mm

**Résistance caractéristique : Pk = 526 daN**

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation sort de son support.

### Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 4.8-25 puissances 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)

- Porte embout et embout de vissage Torx 25

### Marquage

Sur conditionnement :

TGS TFB / INOX A2 TX25 – Ø 4,5 x L + code

### Contrôle – qualité

Linéaire