

Fabricant : ETANCO (FRANCE)


Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## Désignation de la fixation

RIVET Alu/Inox Non Etanche Ø 5 x 12 - CL 14

RIVCOLOR Alu/Inox Non Etanche Ø 5 x 12 - CL14

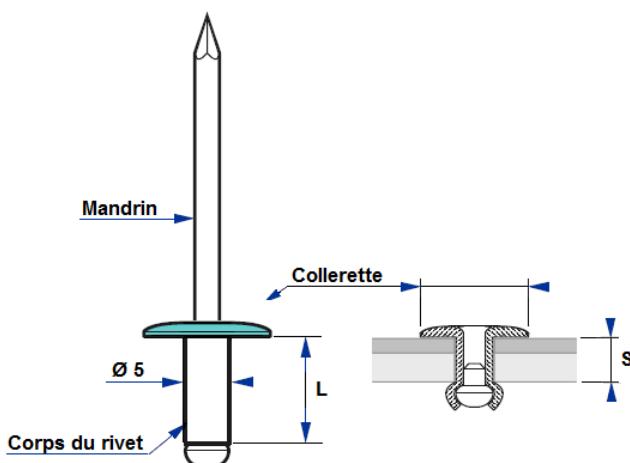

## Description

Rivet non étanche à collerette - large

Ø corps 5 mm

Ø collerette 14 mm naturelle ou laquée

## Matière :

- Corps : Aluminium
- Mandrin : Inox A2

collerette naturel ou laquée (Riv-color NE)

Longueur, Ø collerette et Epaisseur à serrer S (mm) :

Ø x L	Ø Collerette	Ep.à serrer S mini	Ep.à serrer S maxi
5 x 12	14	4	8

## Application

Fixation de profil aluminium sur autre profil aluminium

## Préperçage :

Ø 5,2 mm

## Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-314)

Ep. du support	Elément à fixer
Alu 6060 de 2,5 mm	Alu 6060 de 2 mm
<b>Résultat</b>	<b>216 daN</b>

Les valeurs indiquées sont les valeurs caractéristiques de l'assemblage à l'ELU (Etat Limite Ultime). Elles n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.

## Outillage préconisé

- Perceuse
- Foret Ø 5,2 mm
- Riveteuse : manuelle (LR20, LR5), électrique (Accubird)

## Marquage Sur conditionnement :

Collerette naturelle :

RIVET Alu / Inox N.E Ø 5 x L CL14+ code

Collerette laquée :

RIVCOLOR Alu / Inox N.E Ø 5 x L CL14 + couleur + code

## Contrôle – qualité

Linéaire