


COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ?

COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ?

- 1 - Fermer les arrivées d'eau.
- 2 - Ôter le cache
- 3 - Desserrer la manette
- 4 - Enlever la manette
- 5 - Dévisser l'enjoliveur
- 6 - Dévisser l'écrou
- 7 - Sortir la cartouche
- 8 - Insérer la nouvelle cartouche
- 9 - Visser modérément l'écrou
- 10 - Remonter la manette et serrer la vis
- 11 - Emboîter le cache
- 12 - Ouvrir l'eau et vérifier le fonctionnement

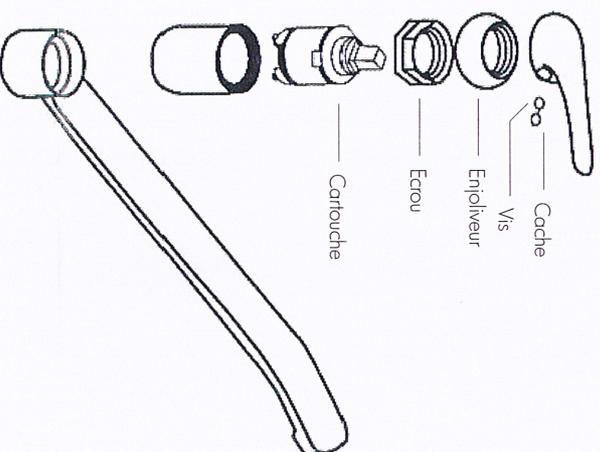

ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.

N'utilisez pas de détergeant acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface grattreuse.

GARANTIE

De **5 ans** contre tout vice de fabrication - De **1 an** sur la cartouche et pièces d'usure.

En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du présent certificat et du ticket de caisse daté de votre revendeur.

DATE D'ACHAT _____
CACHET DU REVENDEUR _____
CODE PRODUIT _____

NOTICE D'INSTALLATION


CUISINE

Mitigeur évier


Ref. F17-EC17

F1750-EC1750

1150P

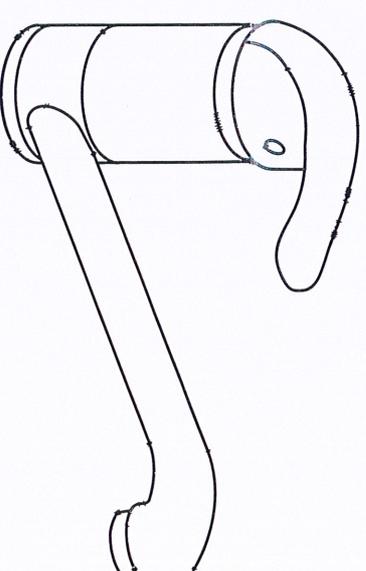


DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ
1 Manette	1
2 Vis	1
3 Poignée	1
4 Enjoliveur	1
5 Ecrou de serrage	1
6 Cartouche disque ceramique	1
7 Corps	1
8 Joint Mousseur	1
9 Bec soudé	1
10 Mousseur	1
11 Joint leflon	1
12 Joint de bec	1
13 Siège du mitigeur	1
14 Bague d'embase	1
15 Joint d'embase	1
16 Joint d'arrière	1
17 Etrier de fixation	1
18 Boulon de fixation	2
19 Ecrus de serrage	2
20 Flexible d'alimentation	2

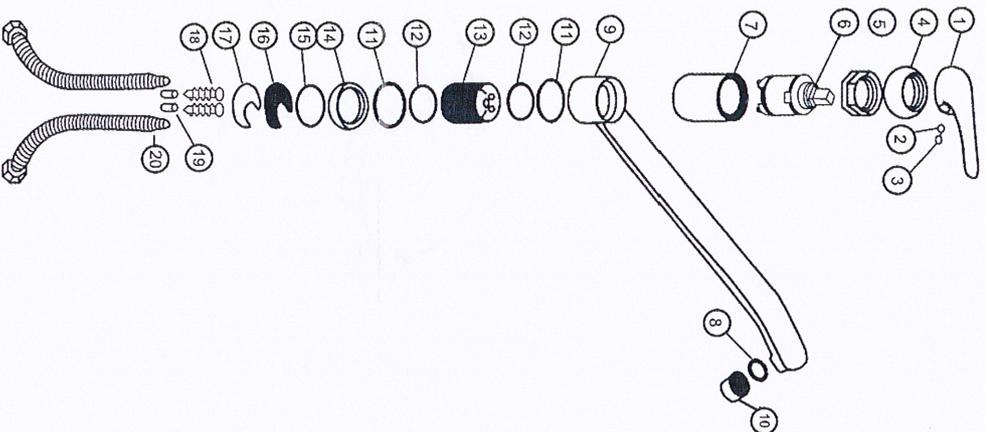

INSTALLATION

Le mitigeur est prêt monté du numéro 1 ou numéro 14, pour l'installation suivre les instructions suivantes :

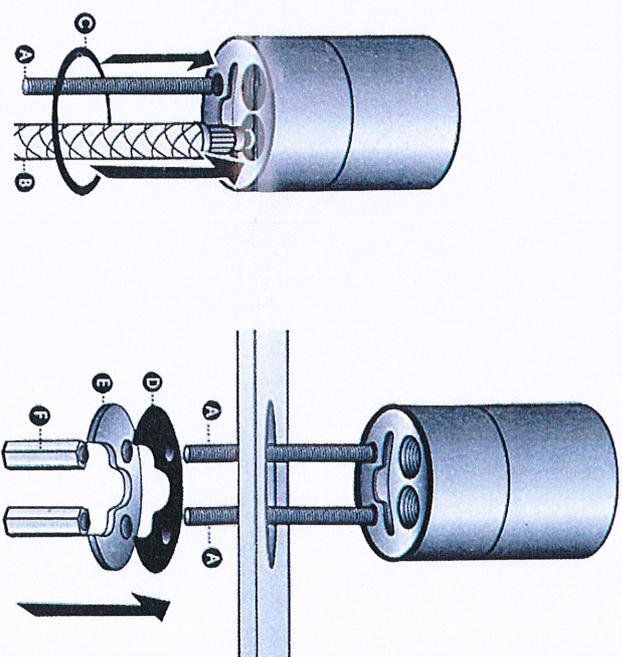

- 1- Nettoyer les tuyauteries en faisant couler beaucoup d'eau pour éliminer tous les corps étrangers tels que limailles, débris de soudure, sable ...
- 2- Visser suivant les modèles de robinetterie 1 ou 2 tiges filetées (A) et les flexibles d'alimentation (B) modérément puis enfiler le joint caoutchouc (C).
- 3- Poser le robinet sur l'évier et enfiler, par dessous, la rondelle de caoutchouc (D) et la bague de fixation (E) à travers les tiges filetées (A), (1 ou 2 tiges filetées suivant modèle mitigeur).
- 4- Visser les écrous de serrage (F) sur les tiges filetées pour fixer le robinet.
- 5- Ouvrir les arrivées d'eau et vérifier l'étanchéité de votre montage.

CONSEILS AVANT INSTALLATION

Vérifier la liste des accessoires.
 Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre entreprise ou notre distributeur.
 Outils nécessaires au montage Clé à molette, Cruciforme, Clé Allen et Clé pour mousseur.
 Avant le montage, veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler de l'eau. Utilisez les outils spécifiques au montage.
 Assurez vous que le trou pour l'installation soit de la bonne taille.