

CARACTERISTIQUES


Capacité cuve :	6 litres	
Pression maxi :	8 bar	
Puissance moteur :	1 HP	
Débit d'air aspiré :	105 l/min	
Débit d'air restitué à 7 Bar :	45 l/min	
Débit d'air restitué à 3 Bar :	65 l/min	
Vitesse de rotation :	1 450 tr/min	
Type d'entraînement :	Direct coaxial	
Cylindre(s)	Nombre :	2
	Type :	sans huile
Alimentation :	230V - monophasé	
Puissance électrique (50Hz) :	750 W	

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1	
Filtre :	filtre externe	
Détendeur :	oui	
Supports :	plots anti-vibrations	
Entretien	Purge :	oui
	1ère vidange :	-
	Type d'huile :	sans huile
Câble électrique	Section :	1,0 mm ²
	Longueur :	1,3 m

LES «PLUS» PRODUIT

- Niveau sonore de 59 dB(A)
- Nouvelle technologie « Silent Tech »
- Compact et portatif
- Pressostat intégré pour redémarrages fréquents et durée de vie accrue
- Sans huile et sans entretien
- Panneau de contrôle avec manomètre facile à lire

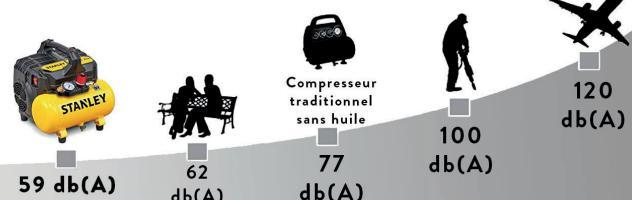

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet ES 250
 Pistolet de gonflage		

IMPERATIF
Utiliser le lubrificateur ou mini huileur

IMPERATIF
Utiliser le filtre épurateur

DONNEES DE GESTION

Réf. :	DST 100/8/6
Gencod :	8016738768763
Poids brut :	16,8 kg
Dimensions emballé :	370x90x375 mm
Palettisation :	9 pcs
Garantie :	2 ans