



## FONCTIONNEMENT MANETTE

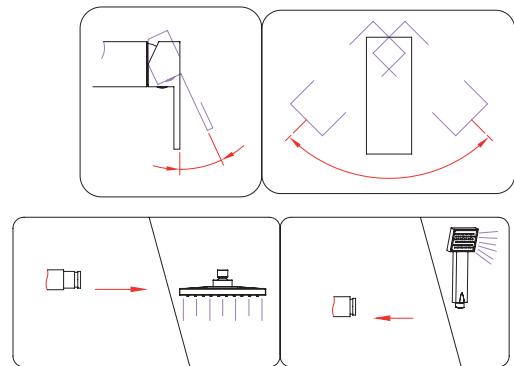

## COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ?

- 1 - Fermer les arrivées d'eau.
- 2 - Ôter le cache
- 3 - Desserrer la manette
- 4 - Enlever la manette
- 5 - Dévisser l'enjoliveur
- 6 - Dévisser l'écrou
- 7 - Sortir la cartouche
- 8 - Insérer la nouvelle cartouche
- 9 - Visser modérément l'écrou
- 10 - Remonter la manette et serrer la vis
- 11 - Emboîter le cache
- 12 - Ouvrir l'eau et vérifier le fonctionnement

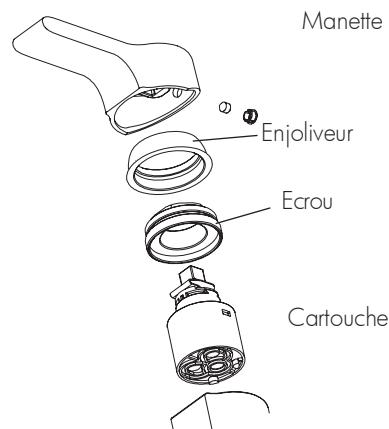

## ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.  
N'utilisez pas de détergent acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface grasseuse.


## GARANTIE

De **10 ans** contre tout vice de fabrication - De **1 an** sur la cartouche et pièces d'usure.  
En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du présent certificat et du ticket de caisse daté de votre revendeur.


DATE D'ACHAT \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
CACHET DU REVENDEUR  
CODE PRODUIT

# NOTICE D'INSTALLATION **DALY**

Mitigeur douche encastré  
**Réf. D502**

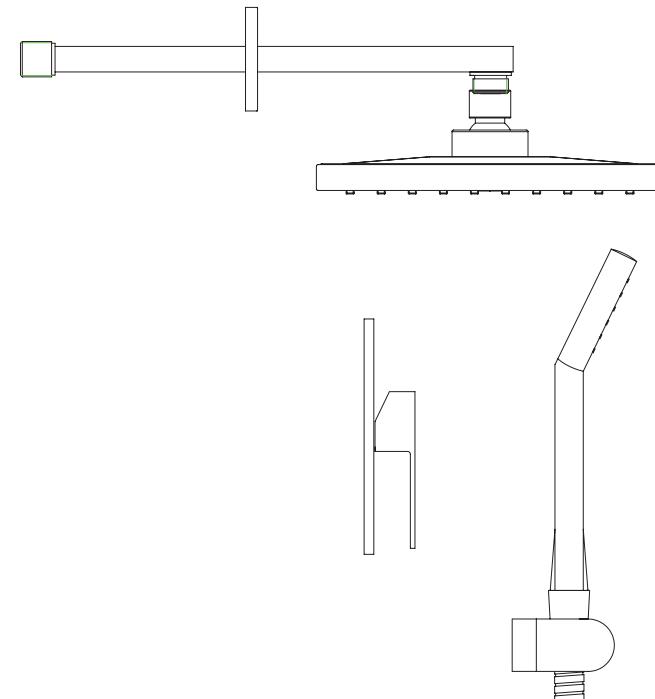

## VUE ÉCLATÉES ET LISTING DES PIÈCES


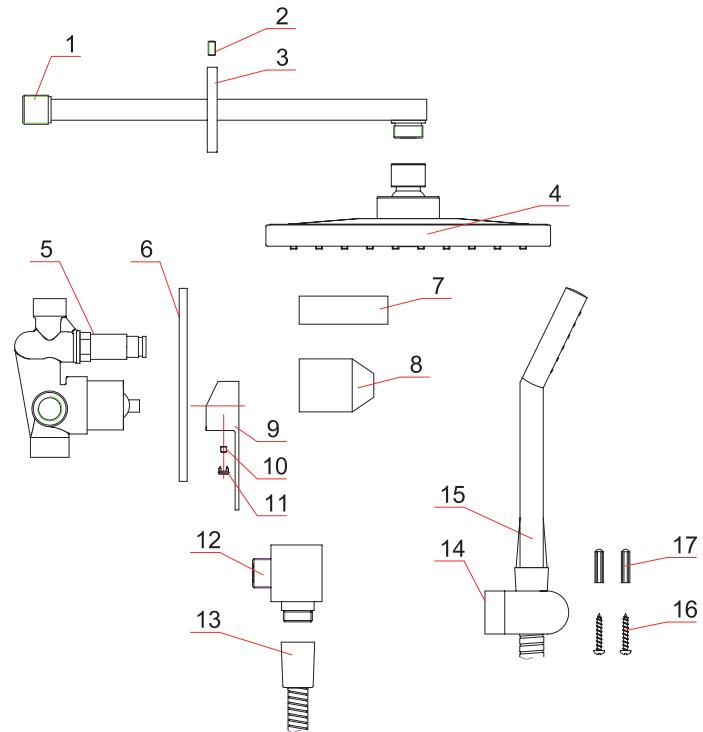


DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ	
1	Sortie	1
2	Vis	1
3	Plaque de finition	1
4	Pomme de douche	1
5	Corps	1
6	Plaque de finition	1
7	Cache	1
8	Cache	1
9	Manette	1


DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ	
1	Vis de fixation	1
2	Cache-vis	1
3	Raccord flexible	1
4	Flexible	1
5	Support douchette	1
6	Douchette	1
7	Vis	2
8	Cheville	2

## INSTALLATION

Retirez la plaque de finition

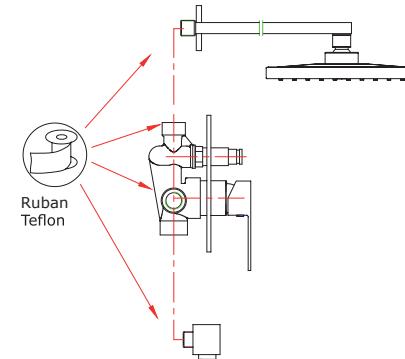

Connexion au tuyau de sortie de douche



## CONSEILS AVANT INSTALLATION

Vérifier la liste des accessoires.

Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre entreprise ou notre distributeur.

Outils nécessaires au montage Clé à molette, Cruciforme, Clé Allen et Clé pour mousseur.

Avant le montage, veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler de l'eau. Utilisez les outils spécifiques au montage.

Assurez vous que le trou pour l'installation soit de la bonne taille.