


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

### PERFIX TF / INOX A2 Ø 4,8xL

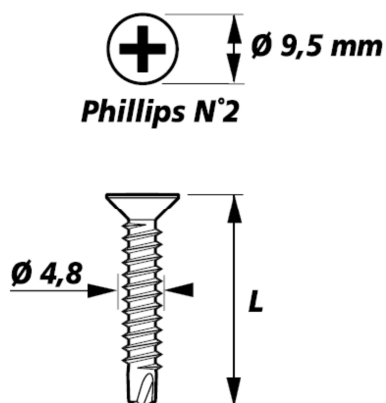

## Description

Vis autoperceuse Ø 4,8 mm - Pointe foret

Tête Fraisée Ø 9.5 mm – Empreinte Phillips n° 2

## Capacité de perçage CP

1,75 à 4.4 mm de tôle Aluminium

## Longueur et Capacité Assemblage (mm)

| L  | CA maxi |
|----|---------|
| 25 | 16      |
| 32 | 23      |
| 50 | 41      |

## Matière et résistance à la corrosion de la tête et du corps de la vis

Acier Inoxydable Austénitique A2 Aisi 304

> 30 Cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)

## Application

Fixation pour menuiserie Aluminium

## Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

| Epaisseur support (mm) |                |
|------------------------|----------------|
| 2 mm                   | 2,5 mm         |
| ALU 6060               | ALU 6060       |
| <b>114 daN</b>         | <b>241 daN</b> |

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

## Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Empreinte Phillips n° 2

## Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX TF / A2 – Ø 4,8 x L + code

## Contrôle – qualité

Linéaire

affix