


POUTRELLE H20

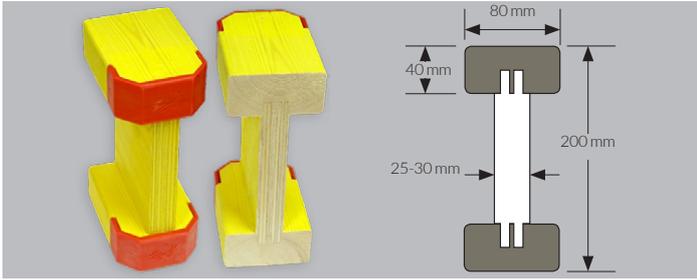

CARACTÉRISTIQUES

Membrures en Épicéa nordique abouté (collage D4), rabotées 4 faces avec bords arrondis

Âme en contreplaqué épicéa de 25 mm, collage classe 3

Humidité : 15% pour les membrures et 10% pour l'âme

Les extrémités des poutrelles sont recouvertes de capuchons de protection

LONGUEURS DISPONIBLES

Sur stock : 2.45 - 2.90 - 3.30 - 3.60 - 3.90 - 4.90 - 6.00 m

Sur commande : 1.00 - 1.50 - 1.95 - 2.50 - 2.65 - 3.00 - 4.20 - 4.50 - 5.40 m (autres longueurs sur demande)

APPLICATION

Coffrage

LES PLUS PRODUITS

Son âme en contreplaqué et ses membrures en bois du nord lui confèrent une très forte résistance.

Ses embouts de protection évitent une détérioration prématurée.

Personnalisable si quantitatif

GARANTIES



NF EN 13377

ÉPAISSEURS DALLE en mm	CHARGE- MENT TOTAL en kN/m ²	DISTANCE ENTRE POUTRES PRINCIPALES en m				DISTANCE ENTRE POUTRES TRANSVERSALES en m								
		0,5	0,625	0,667	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	3,5
		DISTANCE ENTRE POUTRES TRANSVERSALES en m				DISTANCE ENTRE SUPPORTS en m								
10	4,35	3,67	3,4	3,33	3,2	2,91	2,7	2,48	2,29	2,14	2,02	1,92	1,69	1,44
12	4,87	3,47	3,22	3,15	3,03	2,75	2,55	2,34	2,17	2,03	1,91	1,81	1,51	1,29
14	5,39	3,3	3,07	3	2,89	2,62	2,43	2,22	2,06	1,93	1,81	1,63	1,36	1,17
16	5,91	3,17	2,94	2,88	2,77	2,52	2,33	2,12	1,97	1,84	1,65	1,49	1,24	1,06
18	6,43	3,05	2,83	2,77	2,67	2,42	2,23	2,04	1,89	1,71	1,52	1,37	1,14	0,98
20	6,95	2,95	2,74	2,68	2,58	2,34	2,15	1,96	1,81	1,58	1,41	1,27	1,06	0,9
22	7,47	2,86	2,66	2,6	2,5	2,27	2,07	1,89	1,68	1,47	1,31	1,18	0,98	0,84
24	7,99	2,79	2,59	2,53	2,43	2,21	2	1,83	1,57	1,38	1,22	1,1	0,92	0,79
26	8,51	2,72	2,52	2,47	2,37	2,16	1,94	1,72	1,48	1,29	1,15	1,03	0,86	0,74
28	9,03	2,65	2,46	2,41	2,32	2,1	1,88	1,62	1,39	1,22	1,08	0,87	0,81	0,7
30	9,61	2,59	2,41	2,36	2,27	2,04	1,82	1,53	1,31	1,14	1,02	0,92	0,76	0,65
35	11,17	2,47	2,29	2,24	2,16	1,89	1,58	1,31	1,13	0,98	0,88	0,79	0,66	0,56
40	12,73	2,36	2,19	2,15	2,05	1,73	1,38	1,15	0,99	0,86	0,77	0,69	0,58	0,49
45	14,29	2,27	2,11	2,05	1,93	1,54	1,23	1,03	0,88	0,77	0,68	0,62	0,51	0,44
50	15,85	2,2	2,01	1,95	1,83	1,39	1,11	0,93	0,79	0,69	0,62	0,56	0,46	0,4
55	17,41	2,13	1,92	1,86	1,68	1,26	1,01	0,84	0,72	0,63	0,56	0,51	0,42	0,36
60	18,97	2,05	1,84	1,74	1,55	1,16	0,93	0,77	0,66	0,58	0,52	0,46	0,39	0,33