


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : CAVALIER GALVANISE PRELAQUE PREMONTE AVEC RONDELLE REAC

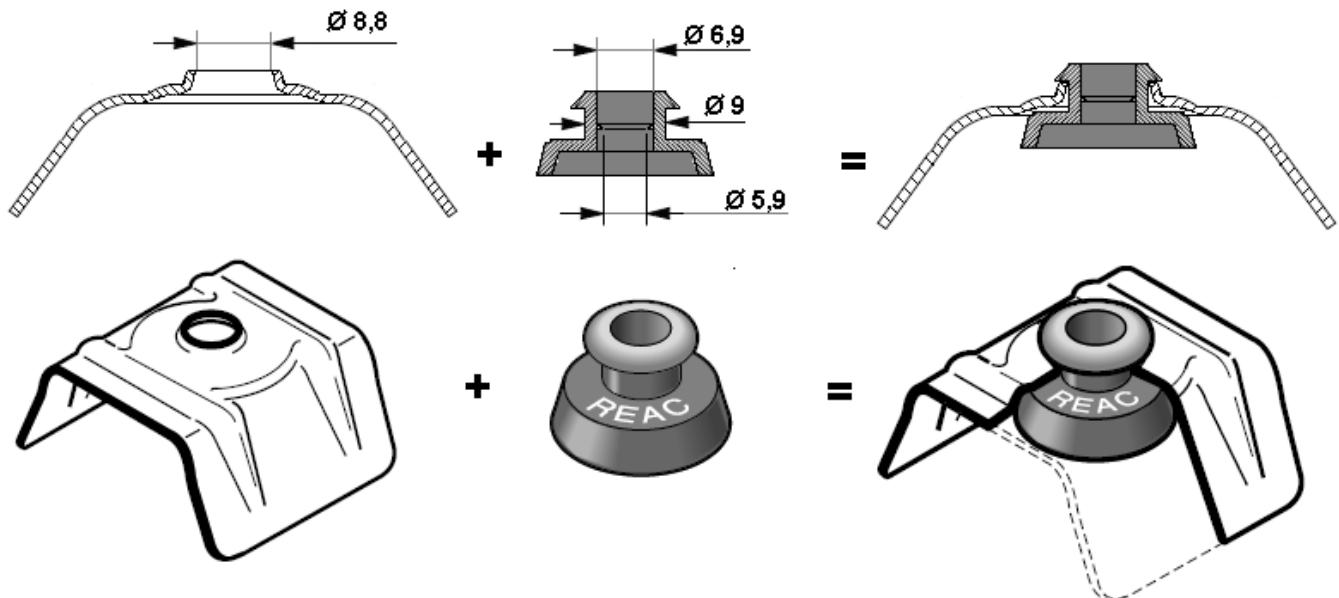

Description :

- Cavalier galvanisé pré laqué :

Epaisseur 8/10^{ème} mm, trou de passage Ø 8,8 mm.

Matière et revêtement :

Acier galvanisé DX 51D + Z225 selon NF EN 10327.
Galvanisation au zinc Z225 : 225 g/m² double face.

Nature et épaisseur du revêtement organique (peinture) :

Peinture Polyuréthane 35 µm sur chaque face.

Catégorie du revêtement selon la NF P34-301 (2002) :

IIIa (intérieur) et VI (extérieur)

Catégorie à employer en fonction de l'atmosphère extérieure du bâtiment : se reporter aux recommandations de l'annexe A de la NF P34-301 (2002) ou du DTU 40.35.

- Rondelle REAC 19 x 6,5 :

Rondelle d'étanchéité EPDM dureté 60 Shore Ø 19 mm pour vis de Ø 6 à 6,5 mm

Conformité :

D.T.U 40.35

NF P 34-301(2002)

Application

Fixation et étanchéité en sommet de nervures trapézoïdales de tôles de couverture (bac acier, bac aluminium).

Marquage

Sur conditionnement :

Cavalier galvanisé pré laqué + Rondelle REAC 6,5 SH60
+ code

Contrôle – qualité

Linéaire