

## CORRECTION DE REGLAGE

Si les conditions de pression et/ou température d'eau chaude de votre logement sont très différentes des conditions de réglage en usine ( soit pressions équilibrées et température eau chaude 65°C ), il est possible qu'un certain écart se vérifie entre la température indiquée sur la manette et la température effectivement débitée par le mitigeur thermostatique.

Vous avez la possibilité de corriger le réglage du mitigeur de façon très simple :

- 1 - Ouvrir le mitigeur thermostatique à plein débit ( manette côté gauche).
- 2 - Positionner la manette de réglage sur 38° C.

3 - Mesurer la température de l'eau débitée par le mitigeur.

En cas de différence trop grande, procéder comme suit :


- 1 - Enlever la pastille cache vis de la manette de réglage.
- 2 - Dévisser la vis.
- 3 - Enlever la manette. Ne pas toucher au réglage, ni déplacer la bague plastique blanche.
- 4 - Remonter la manette de façon à ce que la graduation correspondante à la température mesurée, soit face au repère poinçonné sur le corps du mitigeur.

Important : en remontant la manette, appuyer sur le bouton rouge.

- 5 - Remonter la vis et la serrer. Puis placer la pastille cache-vis.

## COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ?

- 1 - Fermer les arrivées d'eau.
  - 2 - Ôter le cache
  - 3 - Desserrer la manette
  - 4 - Enlever la manette
  - 5 - Dévisser l'enjoliveur
  - 6 - Dévisser l'écrou
  - 7 - Sortir la cartouche
  - 8 - Insérer la nouvelle cartouche
  - 9 - Visser modérément l'écrou
  - 10 - Remonter la manette et serrer la vis
  - 11 - Emboîter le cache
- 2 - Ouvrir l'eau et vérifier le fonctionnement

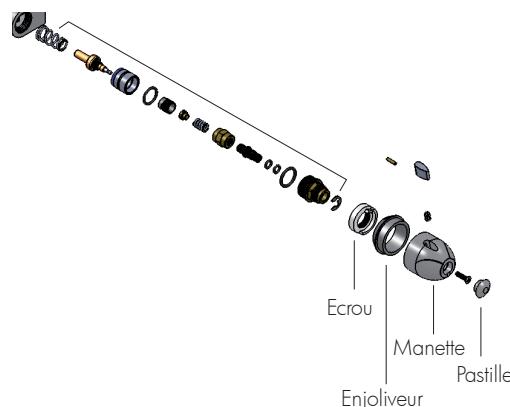

## ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.

N'utilisez pas de détergent acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface grasseuse.

## GARANTIE

De 5 ans contre tout vice de fabrication - De 1 an sur la cartouche et pièces d'usure.

En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du présent certificat et du ticket de caisse daté de votre revendeur.


DATE D'ACHAT \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CACHET DU REVENDEUR


CODE PRODUIT

# NOTICE D'INSTALLATION THERMOSTATIQUE

Mitigeur douche thermostatique  
Réf. AL350

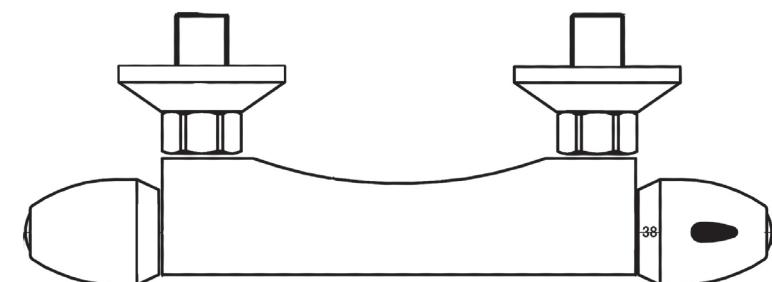

## VUE ÉCLATÉES ET LISTING DES PIÈCES

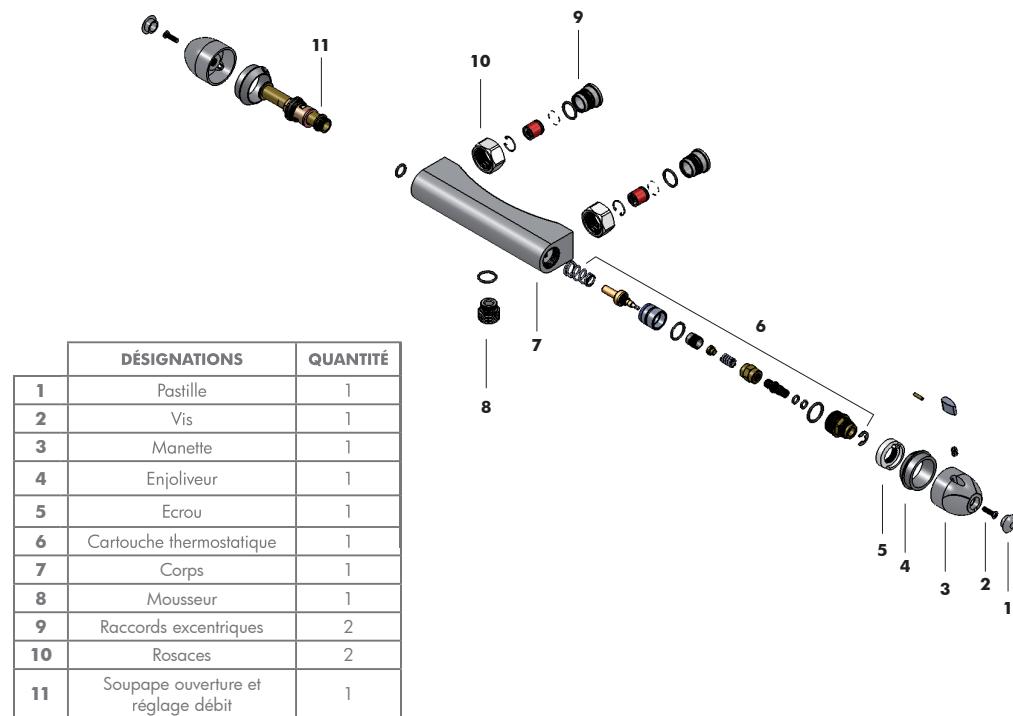

## CONSEILS AVANT INSTALLATION

Vérifier la liste des accessoires.

Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre entreprise ou notre distributeur.

Outils nécessaires au montage Clé à molette, Cruciforme, Clé Allen et Clé pour mousseur.

Avant le montage, veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler de l'eau. Utilisez les outils spécifiques au montage.

Assurez vous que le trou pour l'installation soit de la bonne taille.

Les pressions d'eau chaude et eau froide doivent être aussi équilibrées que possible, pour garantir un fonctionnement optimal du système thermostatique.

Température eau chaude conseillée = 65° C - Température eau chaude maxi = 90°C. En présence de chauffe-eau instantané à gaz ( sans modulation de flamme), le prélèvement d'eau chaude du mitigeur ne doit pas descendre au dessous du débit minimum indiqué par le fabricant de la chaudière : en cas contraire la chaudière ne se déclenchera pas ( ou s'arrêtera ) en empêchant l'arrivée d'eau chaude au mitigeur.

## INSTALLATION

