


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : CLOSOIR 39T (C.P.) & (P)

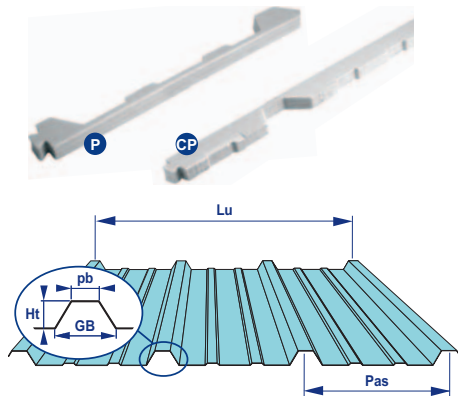

Application :

Accessoire d'étanchéité pour profil de couverture

Matière :

Mousse de polyéthylène réticulée à cellule fermée

Avantage :

Propriétés excellentes d'isolation
Bonne résistance mécanique
Bonne résistance aux intempéries
Résistance excellente aux agents chimiques
N'impose pas de problèmes quant à l'élimination des déchets

Dimensions :

Nombre d'ondes : 3

Pas : 333

Ht : 39

Lu : 1.000

Pb : 22

GB : 72

Propriétés physiques :

Types	Test	Unité	Valeur
Densité	ISO 845	Kg/m3	25
Résistance à la traction	ISO 1926	kPa	280
Longitudinale		kPa	180
Transversal	ISO 1926	%	120
Résistance à l'allongement		%	100
Longitudinale	ISO 844	kPa	13
Transversal		kPa	32
Résistance à la compression :		kPa	90
Compression 10 %	ISO 1856-C	%	21
Compression 25 %		%	13
Compression 50 %			
Rémanence à la compression :	ISO 2581	W/mk	0.034
22h / charge à 23°		W/mk	0.038
Compression 25%			
½ h après décharge	Interne	°C	- 80/+100
24h après décharge		% Vol.	<1
Conductibilité thermique	Interne	0 / 00	14 / 53
à 10° C			
à 40° C			
Température d'utilisation			
Absorption eau (7 jours)			
Dureté shore			

Marquage :

- Sur conditionnement :

CLOSOIR (CP) ou (P) + dimensions du bac + code

Contrôle - qualité :

Linéaire

Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité