



Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

SUPER WINGTEKS 12,5 TF / ZN ou 2C ou 3C Ø 6,3 mm

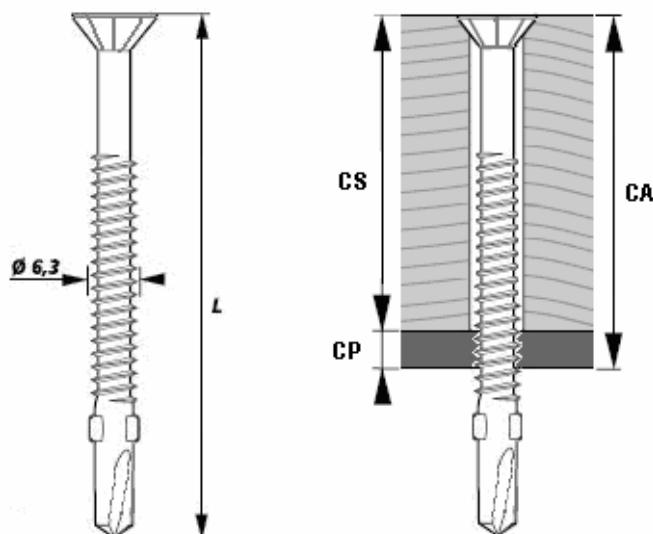

Description :

Vis autopercuseuse à ailettes - Corps Ø 6,3 mm

Tête fraisée Ø 12 mm avec ribs sous tête

Empreinte STAR 30

Pas 1,81 mm - Pointe foret

Capacité de perçage CP :

6 à 12,5 mm de tôle acier

Longueur et Capacité d'Assemblage (mm) :

L	CS mini	CA maxi
85	16	56
109	59	80

Matière : Acier cémenté zingué

Acier traité SUPRACOAT 2C ou 3C sur demande

Matière, revêtement et résistance à la corrosion :

- 2C : Acier cémenté zingué traité SUPRACOAT 2C
15 cycles KESTERNICH
- 3C : Acier cémenté zingué traité SUPRACOAT 3C
30 cycles KESTERNICH

Application :

Assemblage bois sur charpente acier

Résistance à l'arrachement Pk en daN

(selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm)	
4 mm (acier S235GD)	12 mm (acier S235JR)
878 daN	1756daN

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outilage préconisé :

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Porte embout et embout de vissage STAR 30

Marquage :

Sur conditionnement :

WINGTEKS 12,5 TF STAR 30 ZN ou 2C ou 3C - Ø 6,3 x L + code

Contrôle – qualité :

Linéaire