


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

# TIREFOND A VISSER LBT 3 TH 10 GàC Ø 6 x L

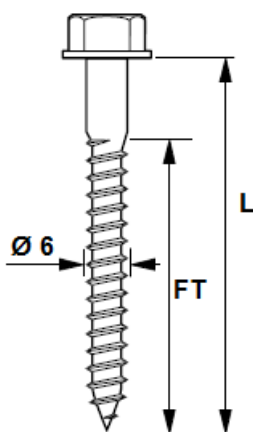

### Description vis :

Tirefond à visser  
tête hexagonale 6 pans de 10 mm  
avec collerette Ø 13 mm  
Corps : Ø 6 mm.

### Matière :

Acier galvanisé à chaud

### Longueurs (mm) :

L	40	50	65	80	100	120
FT	27	37	50	52	62	62

L : longueur totale

FT : longueur filetage

### résistance à la corrosion

- **GAC** : Galva à chaud  
12 cycles KESTERNICH  
400 heures au brouillard salin

### Application

Fixation pour bois

### Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Bois (sapin) 450 kg/m<sup>3</sup> – Ancrage 50 mm  
**Résistance caractéristique : Pk = 645 daN**

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation sort de son support.

### Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Douille 6 pans de 10 mm

### Marquage

Sur conditionnement :  
TIREFOND A VISSER LBT3 TH 10 GAC Ø 6 x L + code

### Contrôle – qualité

Linéaire