


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation du produit

TIREFOND A VISSEUR TH 13 / SHERARDISE Ø 7 x 50

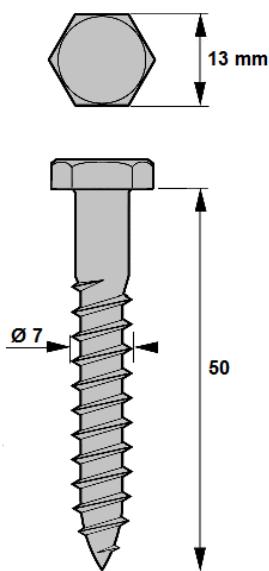

Description vis :

Tirefond à visser SHERARDISE tête hexagonale 6 pans de 13 mm

Corps : Ø 7 mm

Longueurs : 50 mm

Matière et revêtement :

Aacier cémenté SHERARDISATION (40 microns)
Classe 30 + passivation

Classe de résistance : 4.8

Résistance à la traction Rm : 40 kg/mm²

Limite élastique Re : 32 kg/mm²

Conforme à la norme de shérardisation :

NF EN 13811

Résistance à la corrosion :

Tenue au Brouillard Salin : 600 heures

Application

Fixation de chevrons bois sur les équerres ISOLCO

Conforme au

Cahier du CSTB 3316

Résistance à l'arrachement Pk en daN

(selon NF P 30-310)

Bois (sapin) 450 kg/m³ – Ancre 50 mm

Résistance caractéristique : Pk = 598 daN

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation sort de son support.

Outilage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout monobloc de vissage 6 pans de 13 mm

Marquage

Sur conditionnement :

TIREFOND A VISSEUR TH 13 / SHERARDISE- Ø 7 x 50
+ code

Contrôle – qualité

Linéaire