


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

### PERFIX 3 TH8 / INOX A2 Ø 5,5 x L

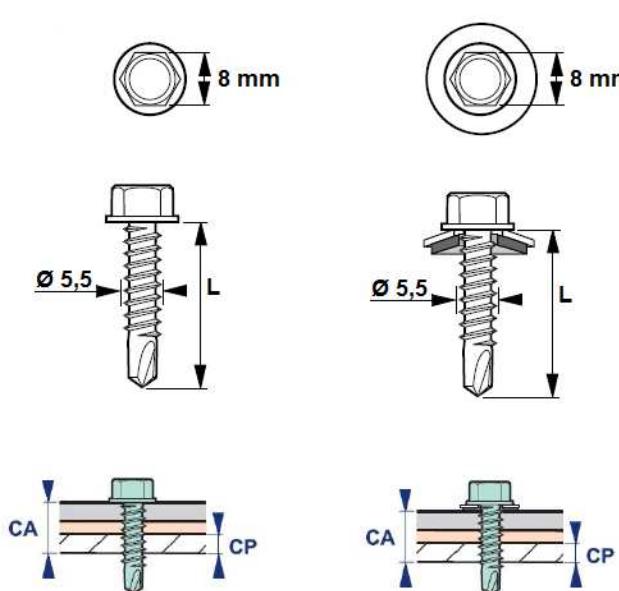

#### Description

Vis autoperceuse à tête hexagonale à collerette 6 pans de 8 mm

Corps : Ø 5,5 mm.

Peut être montée avec rondelle Vulca Inox Ø 14 ou 16 mm

#### Capacité de perçage CP

1,75 à 3 mm de tôle Aluminium

#### Longueur et Capacité Assemblage (mm)

L	CA maxi Sans rondelle	CA maxi avec rondelle
19	7	5
25	13	11
50	38	36
60	46	44
70	56	54

#### Matière et résistance à la corrosion

Acier inoxydable austénitique A2 Aisi 304

> 30 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)

#### Application

Fixation pour menuiserie Aluminium.

Fixation des profils aluminium sur les équerres aluminium de façade.

#### Conforme au

Cahier du CSTB 3194

#### Résistance à l'arrachement Pk en daN

(selon NF P 30-310)

2 mm (Aluminium AU4G)	3 mm (Aluminium AU4G)
390 daN	430 daN

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

#### Outilage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : douille à 6 pans de 8 mm

#### Marquage

##### Sur pièce :

LR

##### Sur conditionnement :

PERFIX 3 TH8/ INOX A2 – Ø 5,5 x L + code

PERFIX 3 TH8/ INOX A2 – Ø 5,5 x L + VI 14 + code

PERFIX 3 TH8/ INOX A2 – Ø 5,5 x L + VI 16 + code

#### Contrôle – qualité

Linéaire