

Fabricant : ETANCO (FRANCE)



Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

### PERFIX 2,5 TF PH2 / ZN Ø 4,2xL mm

Philips n° 2

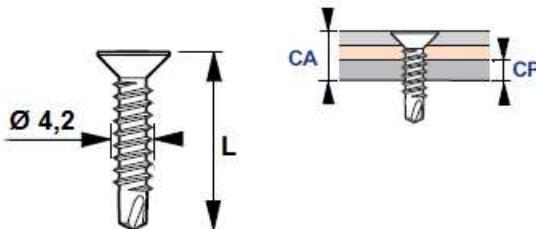

#### Application

Fixation pour menuiserie Acier.

#### Résistance à l'arrachement Pk en daN

(selon NF P 30-310)

| Tôles support (Acier S320) en mm |        |    |     |     |     |  |
|----------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|--|
| 2x0,75                           | 3x0,75 | 1  | 1,5 | 2   | 2,5 |  |
| 144                              | 202    | 48 | 142 | 210 | 392 |  |

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité

#### Description

Vis autoperceuse Ø 4,2 mm - Pointe foret

Pas 1,4 mm

Tête Fraisée Ø 8,1 mm naturelle ou laquée par Epoxy cuit au four

Empreinte Philips n°2

DIN 7504 P

#### Capacité de perçage CP

0,75 à 2,5 mm de tôle Acier

#### Longueur et Capacité Assemblage (mm) et

#### empreinte

| Ø et L   | CA maxi |
|----------|---------|
| 4,2 x 13 | 6       |
| 4,2 x 16 | 9       |
| 4,2 x 19 | 12      |
| 4,2 x 22 | 15      |
| 4,2 x 25 | 18      |
| 4,2 x 32 | 24      |
| 4,2 x 38 | 30      |

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2l) :

- **ZN** : Acier cémenté zingué (3 à 5 µm de zinc)

Résistance à la corrosion : Sans garantie

Nous déconseillons l'utilisation des vis en acier laqué dans les atmosphères extérieures autres que les suivantes : Rurale non polluée, urbaine ou industrielle normale, marine de 10 à 20 km du bord de mer.

#### Outilage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 4.8-25 puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Empreinte Philips n°2

#### Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX 2,5 TF Ph 2/ ZN – Ø 4,2 x L + code  
Ou COLORVIS 2,5 TF Ph 2/ ZN – Ø 4,2 x L + code

#### Contrôle – qualité

Linéaire