


## Fourrure Pregymétal CD60-27/6

La fourrure PRÉGYMÉTAL CD60 permet la réalisation de contre-cloisons et de plafonds suspendus avec double ossature, principalement pour la pose de plaques de plâtre à bords droits ou bords V. C'est un profilé en forme de U. La fourrure CD60 sera adaptée pour les plaques de plâtre à bords droits ou bords V.

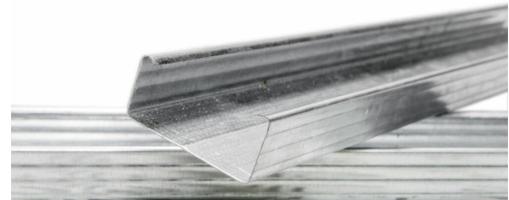

### AVANTAGES

- Facilité de mise en œuvre.
- Système à double ossature, rendant la structure plus rigide.
- Meilleure de planéité du plafond
- Adaptée aux système PUREBEL et CREATEX

### APPLICATION

Réalisation de contre-cloisons et plafonds.

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 100 g/m <sup>2</sup>
Couleur	Gris

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
Fourrure CD60-27/6 L3,00m PALX15paq	167390	300cm	6cm	0.6mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

14/03/2022