


Équerre perforée

Acier
galvanisé à chaud

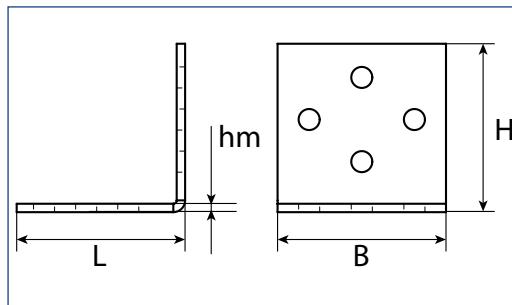


SWG - information produit :

Particularité du produit	Avantage	Utilité
1  Trous de clouage pré-estampés	<ul style="list-style-type: none"> Montage simple et rapide 	<ul style="list-style-type: none"> Économie de temps
2  Agrément	<ul style="list-style-type: none"> Qualité de fabrication de haut niveau constante et contrôlée Satisfaction des exigences légales 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau de qualité maximal Sûreté pour l'utilisateur

Domaines d'emploi :

Les équerres perforées sont utilisées pour des liaisons simples à un angle de 90°.
Il est conseillé d'utiliser des matériaux inoxydable (DIN18360, chapitre 3.1.4.1) dans les locaux humides et à l'extérieur.

Conseil pour le montage :



Effectuer le montage conformément à l'homologation.

Acier galvanisé à chaud

Article	L mm	B mm	H mm	hm mm
685 109 034 ...	40	60	40	2.5
685 109 005 ...	50	40	50	2
685 109 035 ...	60	40	60	2.5
685 109 051 ...	60	50	60	2.5
685 109 037 ...	60	60	60	2.5
685 109 038 ...	60	100	60	2.5
685 109 039 ...	80	40	80	2.5
685 109 040 ...	80	60	80	2.5
685 109 041 ...	80	80	80	2.5
685 109 042 ...	80	100	80	2.5
685 109 092 ...	100	40	100	2

Acier galvanisé à chaud

Article	L mm	B mm	H mm	hm mm
685 109 043 ..	100	60	100	2.5
685 109 044 ..	100	80	100	2.5
685 109 045 ..	100	100	100	2.5