


Nivotop®

de 30 cm jusqu'à 1 m



Large semelle avec chanfrein rectifiée après le traitement Epoxy. Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.

Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.

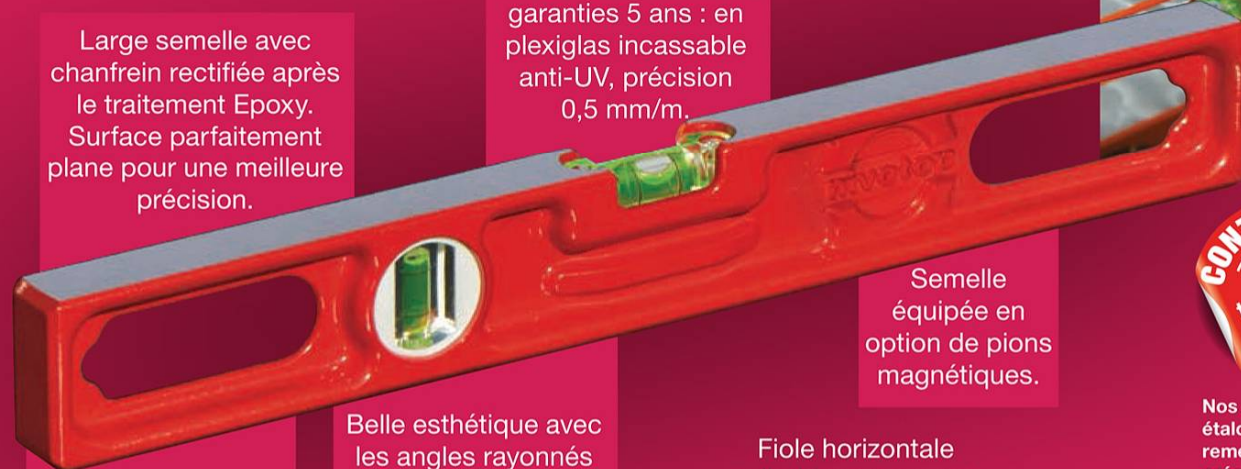

Semelle équipée en option de pions magnétiques.



Nos niveaux sont étalonnés unitairement pour une précision à 100 %. Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).

Corps en fonte d'alu : robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations.

Belle esthétique avec les angles rayonnés. Profilé offrant une excellente ergonomie. Pas d'arête vive pour une manipulation agréable.

Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.



Modèle	Poids	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Fiole horizontale (tubulaire)			45 99 99	5	1
Fiole verticale (ronde)			45 99 98	8	1
Modèle	Poids	Longueur	Référence	Clé	Cdt
	370 +/- 50	30 cm	45 22 00	9	1
	530 +/- 50	40 cm	45 22 01	6	1
	670 +/- 50	50 cm	45 22 02	3	1
	750 +/- 50	60 cm	45 22 03	0	1
	980 +/- 50	80 cm	45 22 04	7	1
	1300 +/- 50	100 cm	45 22 05	4	1
	680 +/- 50	40 cm	45 21 01	9	1
	850 +/- 50	50 cm	45 21 02	6	1
	970 +/- 50	60 cm	45 21 03	3	1
	1280 +/- 50	80 cm	45 21 04	0	1
	1680 +/- 50	100 cm	45 21 05	7	1
	370 +/- 50	30 cm	45 23 00	6	1
	530 +/- 50	40 cm	45 23 01	3	1
	670 +/- 50	50 cm	45 23 02	0	1
	750 +/- 50	60 cm	45 23 03	7	1
	980 +/- 50	80 cm	45 23 04	4	1
	680 +/- 50	40 cm	45 24 01	0	1
	850 +/- 50	50 cm	45 24 02	7	1
	970 +/- 50	60 cm	45 24 03	4	1
	1280 +/- 50	80 cm	45 24 04	1	1

magnétiques

NIVOTOP® TRAPEZOÏDAL :

- corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée
- prise en main latérale ergonomique.

NIVOTOP® RECTANGULAIRE :

- corps rectangulaire avec 2 semelles rectifiées
- 2 poignées facilitant la prise en main et la manutention
- poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.



Nivotop® est équipé désormais d'un fourreau étudié pour une excellente communication en linéaire.



taliplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Von
SIREN 006 780 514 - APE 2229B N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORIFR 006 780 514 00052

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliplast.com

SOFOP taliplast,
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliplast.com