



IMPRESSION TECHNIQUE

IP TD

TACHES DIFFICILES

SUPPORTS DÉGRADÉS


- + MASQUANTE
- + CONSOLIDANTE
- + ADDITIF CIMENT

- ISOLE ET BLOQUE LES TACHES
- FIXE LES FONDS ANCIENS, POUDREUX
- BLOQUE LES REMONTÉES HUMIDES

QUALITÉ BÂTIMENT



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



5044852 - Emb. 391958 - 04/18

COLORS

C M Y K Process Pantone® 427 C Pantone® 7418 C

TECHNICAL AND NOTES

Diecut Info

CONSEIL PRO

L'application d'une sous-couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

CONDITIONS D'APPLICATION



SÉCHAGE

(20°C / 65% HR)

6h

Hors poussière

CONSUMMATION

5Le
= 55 m²

10-12 m²/L
par couche

12h

Recouvrable

NETTOYAGE DES OUTILS

White Spirit

MATÉRIEL D'APPLICATION



Groupe V33

BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique : 03 84 35 01 11

www.cecil.fr



5044853 - Emb. 391958 - 04/18

TECHNOLOGIE

ACRYLIQUE + CIMENT

Adhérence renforcée sur fonds difficiles et masquage des taches.

DESTINATION

Murs et plafonds.
Bétons et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures. Supports dégradés et humides.


AVANTAGES CHANTIER

Adhérence parfaite sur fonds dégradés, tachés, humides : plâtre et dérivés, ciment, brique, bois... Isole et masque les taches les plus difficiles : auréoles d'humidité, moisissure, suie, nicotine, graisse... : idéale en rénovation. Consolide les fonds friables ou poudreux. Régularise les différences d'absorption. Bloque l'humidité : idéale en cas de dégâts des eaux. Peut s'appliquer directement sur murs humides. Compatible toutes finitions.

CARACTÉRISTIQUES

Classification afnor : Famille 1 - classe 7b1.
Intérieur / extérieur.
Aspect du feuil sec : Blanc MAT.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

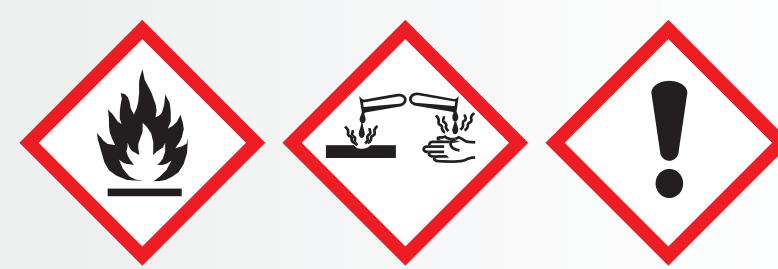

DANGER

Contient des Hydrocarbures C9-C11 et du Ciment.

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. • H315 : Provoque une irritation cutanée. • H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. • H318 : Provoque des lésions oculaires graves. • H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. • P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 : Tenir hors de portée des enfants. • P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. • P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. • P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. • P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/L. • Ce produit contient max 350 g/L COV. • Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi. Utiliser une brosse ou un rouleau à poils courts, diluer légèrement pour l'application au pistolet airless ou par temps froid. Sur taches très grasses ou en cas de forte humidité, pochonner à la brosse avant application.

MODE D'EMPLOI

Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1. La température d'application du produit et du support doivent être comprises entre 8°C et 30°C et avec une humidité relative < à 65%.

SUPPORTS	Supports neufs ou sains : Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre	Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état
TRAVAUX PRÉPARATOIRES	• Brossage / Egrenage • Dépoussiérage	• Brossage / Egrenage • Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit) • Dépoussiérage	• Brossage / Grattage des parties non adhérentes • Décapage des bois peints • Egrenage des anciennes peintures glycéro • Rinçage / Séchage	• Lessivage rinçage • Egrenage des anciennes peintures glycéro • Dépoussiérage • Séchage
IMPRESSION	1 couche IP35 ou IP55	1 couche IP TD		--
FINITION	2 couches PE M55, PE V55 ou PE S55			

5L Date : 06-2016

Réf : CE11/e
Format : verso 270x217 mm

3V3 GROUPE

Commentaires :