


PROTECTION SOUBASSEMENT **PLUS**

La PROTECTION SOUBASSEMENT **PLUS** est fabriquée en polyéthylène permettant le drainage de l'eau. La lame d'air entre les alvéoles et le mur assure une isolation parfaite contre l'humidité.

EN
13967

DTU
20.1

450
kN/m²

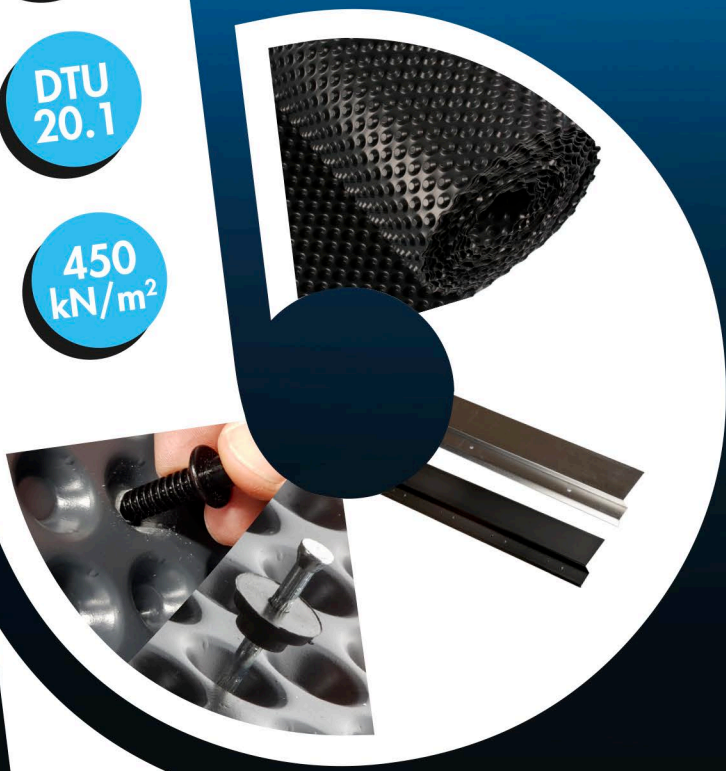

- Grande résistance à la compression et à la traction
- Non polluant, respect de l'environnement
- Résistance aux produits chimiques et aux champignons
- Pose simple et rapide avec ou sans revêtement d'étanchéité préalable

Autres caractéristiques sur demande, complexage possible

Mise en œuvre :

- Utilisation verticale ou horizontale
- Pointe + nappe pour parpaing : 6 à 8/m²
- Soubafix pour béton, pierre, parpaing, brique : 6 à 8/m²

DESIGNATION

PROTECTION SOUBASSEMENT **PLUS**

Dimension	1 x 20 m	1.50 x 20 m	2 x 20 m	2.50 x 20 m	3 x 20 m
Surface ≈	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Grammage	500 gr/m ²	500 gr/m ²	500 gr/m ²	500 gr/m ²	500 gr/m ²
Résistance	450 kN/m ²	450 kN/m ²	450 kN/m ²	450 kN/m ²	450 kN/m ²
Palettisation	24 rlx	12 rlx	12 rlx	12 rlx	12 rlx
Réf.	BS12JR	BS17JR	BS22JR	BS25JR	BS31JR

PROFILE PVC 2 ml

Réf. BS72JU

PROFILE ALU 2 ml

Réf. BS73JU

SOUBAFIX ø6 mm bte de 100

Réf. BS80JU

POINTE + NAPPE bte de 100

Réf. BS70JU

