Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Douille filetée

Douille filetée pour scellement à la résine



Douille filetée

Description

- Douille filetée pour scellement à la résine.
- A utiliser avec tige filetée ou vis filetage métrique.
- Dans les matériaux creux, utiliser un filtre.

Les + produits

- Démontable.
- Tous matériaux.

Applications

- Supports de climatisation, paraboles, chauffe-eaux, ...

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein / Pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Béton cellulaire

Références produits


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT
DOUILLE FILETEE RESINE M 6 X 48 Sachet de 10	A060140	Sachet de 10	1
DOUILLE FILETEE RESINE M 8 X 80 Sachet de 10	A060150	Sachet de 10	1
DOUILLE FILETEE RESINE M10 X 80 Sachet de 10	A060160	Sachet de 10	1
DOUILLE FILETEE RESINE M12 X 80 Sachet de 10	A060170	Sachet de 10	1
DOUILLES FILETEES M 6 Sachet de 4	A857525	Sachet de 4	25 sachets
DOUILLES FILETEES M 8 Sachet de 4	A857527	Sachet de 4	25 sachets
DOUILLES FILETEES M 10 Sachet de 4	A857528	Sachet de 4	25 sachets
DOUILLES FILETEES M 12 Sachet de 4	A857529	Sachet de 4	25 sachets

Les informations techniques - Perçage

	M6	M8	M10	M12
MATÉRIAUX PLEINS	Ø 11	Ø 13	Ø 15	Ø 17
MATÉRIAUX CREUX	Ø 12 Utiliser un filtre Ø 12	Ø 15 Utiliser un filtre Ø 15	Ø 20 Utiliser un filtre Ø 20	Ø 20 Utiliser un filtre Ø 20

Les informations techniques - Mise en oeuvre

MATÉRIAUX CREUX

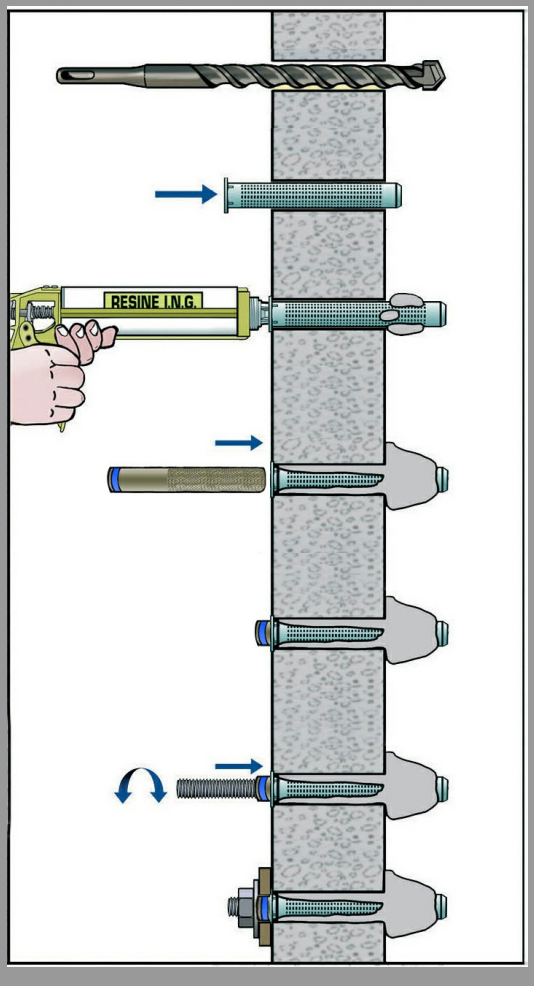

MATÉRIAUX PLEINS

