

La gamme de boîtes de branchement et d'inspection pour le drainage de bâtiment et de voirie.

La boîte de branchement et d'inspection SIROBAU associe légèreté et solidité. Les trois pré-réservations (DN 200) à 90° permettent un raccordement simple et efficace de tout type de drains annelés EURODRAIN, SIROWELL, SIROPLAST et/ou de tubes lisses en PVC.

Chaque boîte de branchement et d'inspection SIROBAU comprend un fond et un couvercle en PP plus un obturateur DN 200. Pour raccorder un drain, il suffit de le clipser dans la pièce d'adaptation correspondant à sa forme et à sa dimension et d'emboîter ensuite celle-ci dans une des pré-réservations de la boîte de branchement et d'inspection SIROBAU. Le branchement est alors correctement effectué sans emploi de béton ou de mortier. Pour retirer la pièce d'adaptation, il suffit de la faire pivoter d'environ 20° de la sortir de la réservation en tirant.


La matière première utilisée PE-HD ainsi que la structure double paroi offrent une résistance exceptionnelle à l'écrasement (CR8), aux chocs ainsi qu'aux intempéries. Elle permet l'intégration de matières recyclées dans la production et donc contribue au développement de l'économie circulaire.

La gamme comprend deux boîtes SIROBAU S 300 et S 400 de diamètres intérieurs 300 mm et 400 mm.

Des réhausse tulipées (manchon préformé) permettent des profondeurs de montage variables. Enfin des tampons et grilles en fonte viennent compléter la gamme d'accessoires disponible.

Utilisations

- Drainage périphérique de bâtiments
- Drainage d'installations sportives
- Drainage d'aménagements paysagers
- Drainage génie civil (routes, parkings, aéroports...)

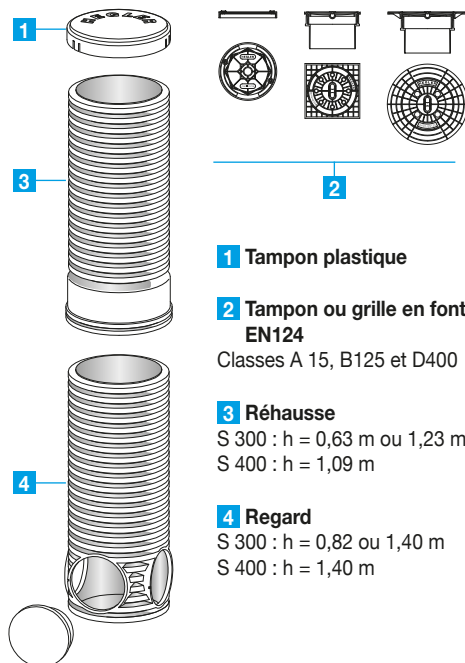

1 Tampon plastique

2 Tampon ou grille en fonte EN124
Classes A 15, B125 et D400

3 Réhausse
S 300 : h = 0,63 m ou 1,23 m
S 400 : h = 1,09 m

4 Regard
S 300 : h = 0,82 ou 1,40 m
S 400 : h = 1,40 m

SIROPLAST / AQUADRAIN
DN 100, 150, 200, 250, 300
SIROPLAST OD
OD 110, 160, 200

SIROWELL
DN 110, 160, 200

EURODRAIN
DN 80, 100, 125, 160, 200

Données techniques

Regards

Diamètre nominal	DN 300		DN 400	
Diamètre extérieur (en mm)	355		464	
Diamètre intérieur (en mm)	300		395	
Hauteur totale (en mm)	890	1480	1520	
Hauteur utile (en mm)	820	1400	1400	

Réhausse

Diamètre nominal	DN 300		DN 400	
Hauteur totale (en mm)	800	1400	1260	
Hauteur utile (en mm)	630	1230	1090	

Tampons et grilles en fonte

Classe	A15		B125		D400	
	DN 300	DN 400	DN 300	DN 400	DN 300	DN 400
Diamètre cadre (en mm)	-	485	355	670	520	670
Diamètre ouverture (en mm)	-	424	318	508	337	508

HEGLER

Tubes annelés
et à double paroi



HEGLER : Le spécialiste des tubes annelés depuis 70 ans !

Fabricant depuis 1949 de solutions plastiques innovantes en tube annelé à la fois économiques et respectueuses de l'environnement. Notre savoir faire et notre expérience garantissent une qualité irréprochable de nos produits, quelle que soit l'application.

Le Système Qualité Hegler France est certifié ISO 9001 : 2015



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0110007032



GAMME DE PRODUITS :

Marché Agricole

- Drains agricoles nus et enrobés
- Tuyaux d'assainissement gravitaire des eaux pluviales
- Tuyaux de séchage à plat des céréales

Marchés Bâtiment et Travaux Publics

- Drains et regards pour le drainage périphérique de bâtiments
- Drains et boîtes de branchement pour le drainage génie civil
- Conduits de protection de câbles enterrés (TPC)
- Tuyaux d'assainissement gravitaire des eaux pluviales et usées
- Regards étanches pour réseaux gravitaires
- Gaines sanitaires et électriques
- Puits canadien – provençal

Marché Plomberie Electricité Sanitaire

- Gaines VMC double flux
- Conduits de protection de câbles enterrés (TPC)
- Gaines sanitaires et électriques

Les indications de ce prospectus répondent à l'état de nos connaissances actuelles sur nos produits et leurs capacités d'utilisation. Elles n'ont pas la prétention de pallier à tous les cas de pose notamment dans des conditions particulières complexes. Notre garantie concerne une qualité sans défaut selon nos spécifications et dans le cadre général de nos conditions de vente. Pour ce faire, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toute modification technique nécessaire. Le document annule et remplace toutes les versions précédentes.

HEGLER



Tubes annelés et à double paroi