


ACO XTRADRAIN® X150 C 100CM AVEC FEUILLURES COMPOSITES SYSTEME DE VERROUILLAGE DRAINLOCK®

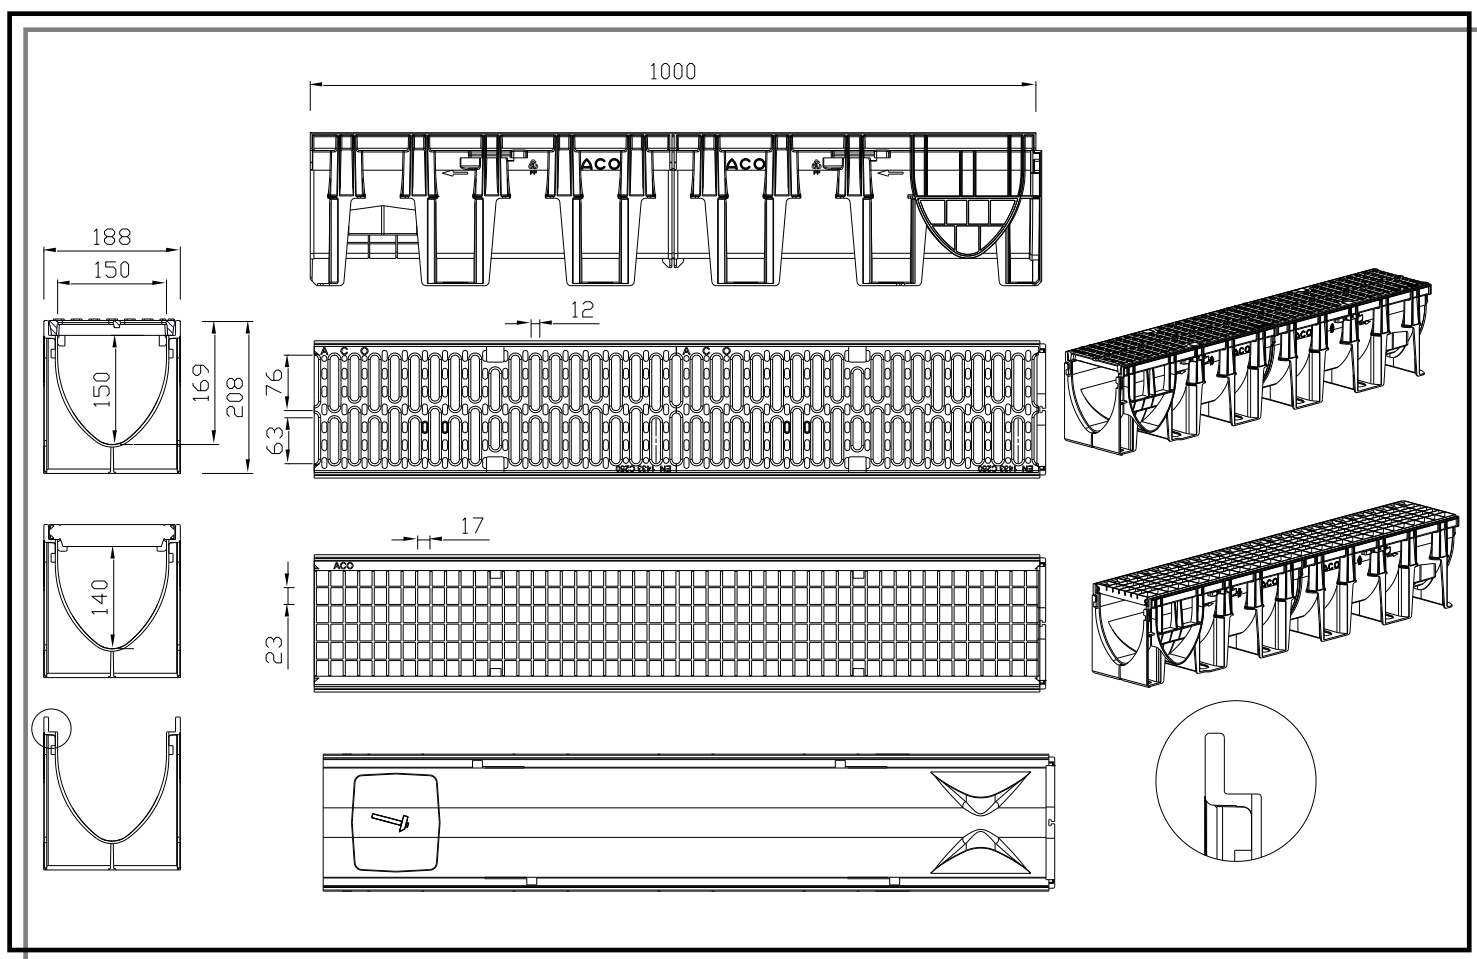

	Grille caillebotis acier galva		Grille passerelle fonte
N° d'article	303320	303121	303120
Poids	7,8kg	14,5kg	10,0Kg
Surface d'absorption	1151cm²/ml	1151cm²/ml	578cm²/ml
Classe de résistance	B125	C250	C250
	SELON SUGGESTION DE POSE		

Caniveau de drainage en polypropylène type ACO XTRADRAIN® X150C avec section V, pour la récupération et l'évacuation des eaux de ruissellement de surface provenant des bordures de trottoirs et zones sans circulation des accotements stabilisés et zone à faible trafic, accessibles aux véhicules routiers à vitesse réduite.

Système d'emboîtement ACO DRAIN SF à joint de sécurité permettant une pose étanche sur toute la ligne de caniveau, système de verrouillage DRAINLOCK®, classe de résistance A15, B125, C250

Sortie verticale préformée DN160 (avec adaptateur)

Suggestions de pose sur demande

Mise à jour le 25/07/11

N°FP026-2