

PRB PIGMENT SYSTÈME COLOR

PIGMENTS SOLIDES À LA LUMIÈRE ET AUX INTEMPORIES



Les + de PRB PIGMENT SYSTÈME COLOR

- + S'utilise avec PRB STYLDÉCOR pour réaliser des nuances dans un motif
- + Permet de teinter les enduits, joints et plâtres
- + Teinte soutenue, nuancée ou pastel en fonction du dosage

CONDITIONNEMENT

- Pot de 200 ml.
- Pot de 1 l.



CONSERVATION : 12 mois.

COULEUR : 11 teintes.


DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Sols et murs intérieurs et extérieurs.
- Permet de teinter les enduits, joints et plâtres.
- Possibilité de teinter directement le produit dans la masse manuellement.

Dosage en ml de pigment pour 25 kg de produit :

	Teinte soutenue	Teinte nuancée	Teinte pastel
Enduits et joints	600 ml pour 25 kg (12 couvercles du pot 50 ml)	200 ml pour 25 kg (4 couvercles du pot 50 ml)	50 ml pour 25 kg (1 couvercle du pot 50 ml)
Plâtres	1500 ml pour 25 kg (1,5 pot de 1 l)	500 ml pour 25 kg (1/2 pot de 1 l)	125 ml pour 25 kg (2,5 couvercles du pot 50 ml)

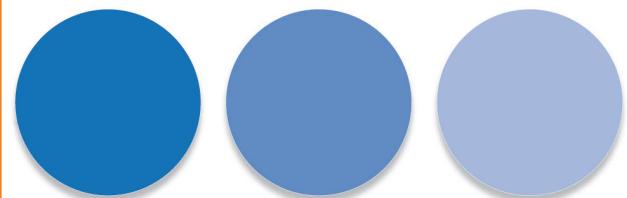

teinte soutenue teinte nuancée teinte pastel

Exemples de teintes données à titre indicatif.
Celles-ci peuvent varier en fonction du milieu utilisé.

- Mélange : Délayer le pigment l'eau de gâchage. Malaxer énergiquement pour bien mélanger. Veillez à ne pas laisser de pigments dans votre seau de gâchage. Il est impératif de respecter un dosage constant du pigment, de l'eau et du produit pour obtenir une coloration homogène.



- Possibilité de projeter le colorant avec un pistolet.

Dosage en litre pour une projection pistolet :

Couleurs	Eau (en l)	Latex (en l)	Pigment (en l)
Sienne	1	0,1	0,5
Ombre naturel	1	0,1	0,5
Rouge	1	0,15	0,75
Gris ocre	1	0,1	0,5
Noir	1	0,15	0,75
Brun clair	1	0,15	0,75
Brun foncé	1	0,15	0,75
Jaune	1	0,1	0,5
Bleu	1	0,1	1
Orange	1	0,15	0,5
Vert	1	0,15	1,25

- Attention : Il est recommandé de réaliser un essai de teinte au préalable afin de s'assurer du résultat voulu. La couleur pâlit légèrement au séchage, en tenir compte lors de la préparation.