


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : Equerre KONSOL
EQUERRE d'ISOLATION de FAÇADE

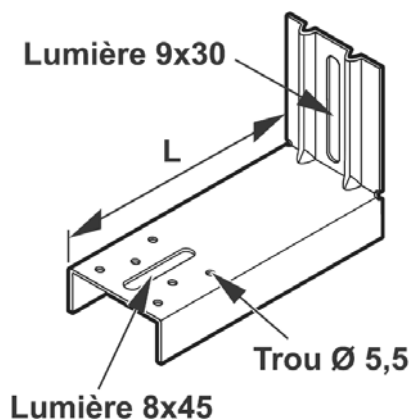

Description : Equerre nervurée et emboutie.
Trous Ø 5,5 mm et lumières Ø 8 et 9 mm

Longueurs (mm) : 60-80-100-120-140-160-180-200

Autres dimensions sur demande

Matière : Acier galvanisé Z350 épaisseur 25/10^e

Résistance admissibles déterminées à partir des essais de l'annexe 2 du cahier 3316 et 3194 du CSTB

Longueur des équerres en mm	Résistances admissibles aux charges verticales	Résistances admissibles aux charges horizontales
	R α en daN / f1 mm	R α en daN
60	29	56
80	27	56
100	24	56
120	22	56
140	20	56
160	18	56
180	16	56
200	13	56

Pour la mise en œuvre de ce produit veuillez vous reporter au cahier des clauses techniques de l'équerre KONSOL

Marquage : sur conditionnement : KONSOL + Longueur + code.

Contrôle – Qualité : Linéaire.