

**1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Renfort des angles de plaques de plâtre.**

| Nom commercial | Nom du produit | Bande armée 30 ml |
|---|--|--|
| Dimensions du produit | Hauteur (en mm) | 50 |
| | Largeur (en mm) | 190 |
| | Longueur (en mm) | 190 |
| | Poids (en kg) | 1,86 |
| Matière | | Papier & acier |
| Caractéristiques | Epaisseur acier : 0.28 mm +/- 0.02 mm Qualité : DC01 + C690 + ZE 20/20-A-S selon EN 10152 largeur 11 mm | Acier |
| Composition | Papier 100% résineux à fibres longues Origine : USA Densité 138.5 gr/m ² | Papier |
| Consommation | Consommation moyenne (par m ²) Consommation moyenne (par ml) | 1,4 1 |
| Info pour l'implantation : tous produits | Emballage unitaire : type Emballage unitaire : hauteur (en cm) Emballage unitaire : largeur (en cm) Emballage unitaire : poids (en kg) Emballage unitaire : profondeur (en cm) Nombre de produits / colis (en pièces) | Boîte 5,5 21 1,95 21 10 |

1 AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Invisible après finition
- Forte résistance

1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 72122000
 - Réglementation : NF EN 14353
- Conforme au DTU 25.41

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

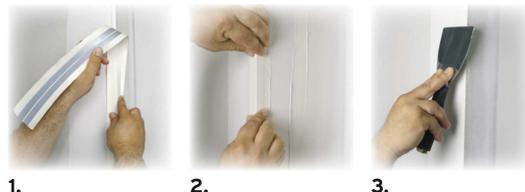
- Référence produit : A00246
- Code barre : 3585501002465
- Conditionnement : 45 cartons de 10 rouleaux
45 cartons par palette.

1 DOMAINE D'APPLICATION

Renforcement des angles des plaques de plâtre

1 MISE EN ŒUVRE

1. Appliquer la bande armée sur l'angle préalablement recouvert de colle enduit
2. Plier et fixer la bande afin de former l'angle
3. Recouvrir la bande de colle enduit

**CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?**

- CE 78 : À appliquer comme enduit.

BANDE ARMÉE 30 ML