


KIT PORTE DE GARAGE


MOUSSE METALISEE THERMO-REFLECHISSANTE

GARANTIE
10
ANS

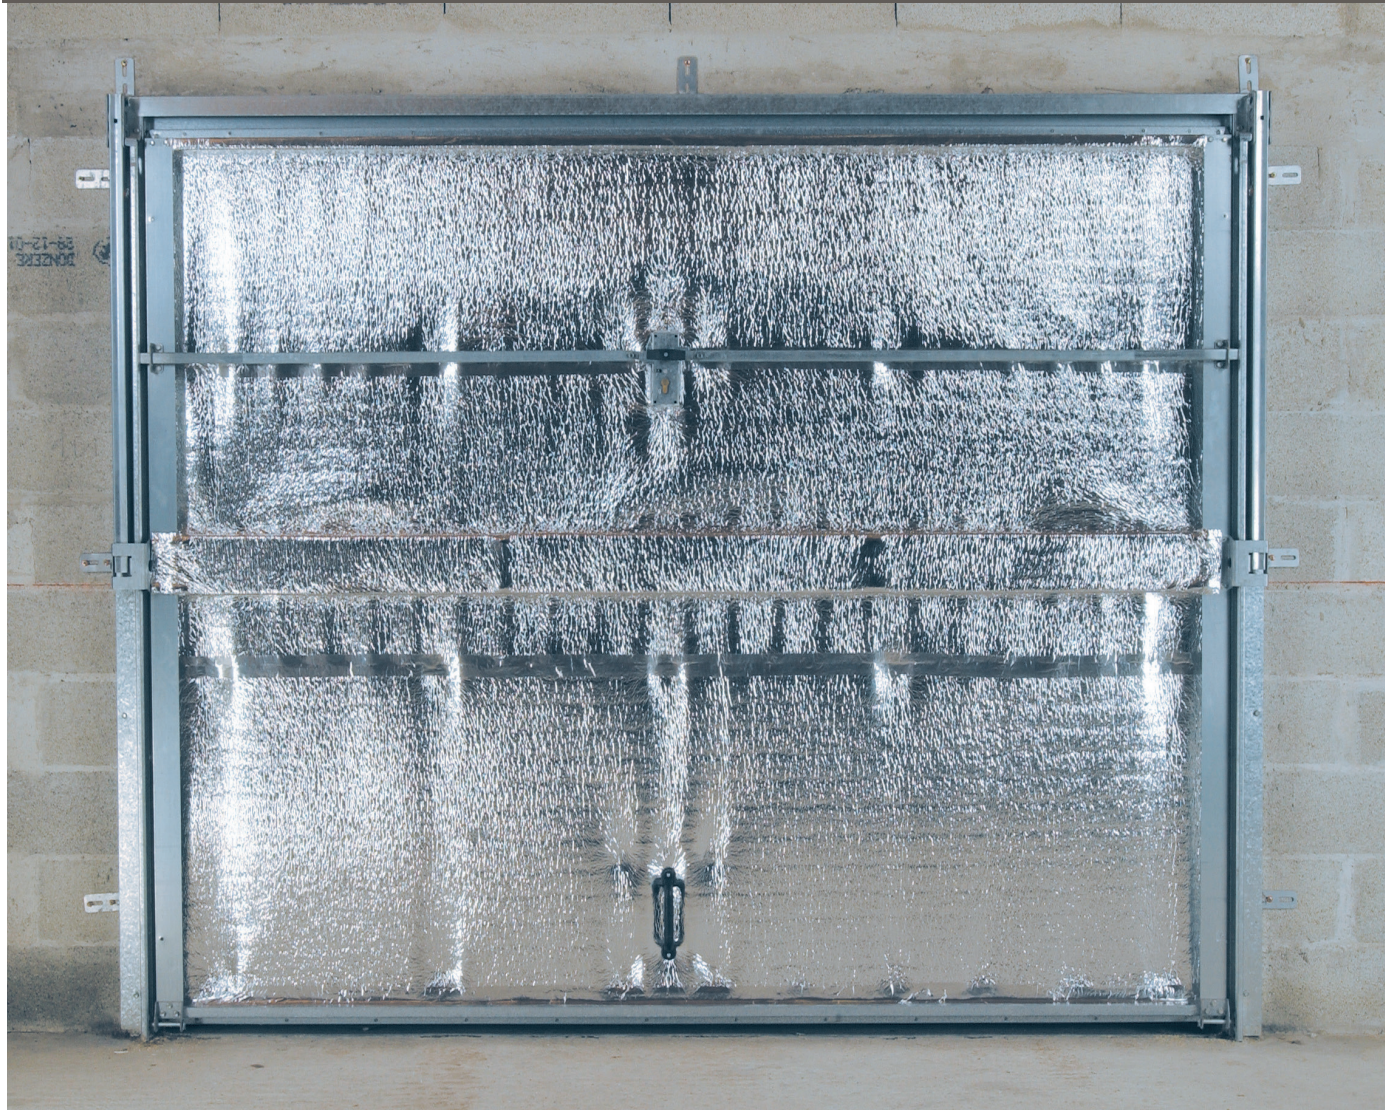

6 m² = 0,75 m x 8 m

R* = 0,10 m².KW



ISOLATION PORTE DE GARAGE

- Efficacité été/hiver
- Simplicité et rapidité de pose
- Adaptabilité à tous les types de portes de garage
- Autre application : parquets flottants

CONTENU DU KIT

- 6 m² de mousse métallisée 2 faces : 0,75 m x 8 m
- 40 pastilles adhésives double face
- 1 rouleau d'adhésif 50 mm x 20 m pour la jointure des bandes d'isolant



1. Coller les pastilles adhésives à l'intérieur de la porte de garage

(tous les 50 cm horizontalement et tous les 70 cm verticalement) sur une surface propre.



2. Renforcer le nombre de pastilles autour des poignées et ajouter du ruban adhésif double face sur les arêtes et les creux des raidisseurs.



3. Découper les lés d'isolant à la longueur souhaitée ; prévoir la découpe des poignées et de la tringlerie.



4. Positionner les lés sur les pastilles et les rubans adhésifs.

La pose s'effectue horizontalement, en commençant par le bas. **Presser l'isolant au niveau des pastilles et des rubans adhésifs** pour assurer une parfaite adhérence.




5. Poser l'adhésif aux jonctions des lés, le long des montants et à la périphérie de la porte pour assurer une parfaite étanchéité.

* Par défaut selon les règles Th-Bât.

■ Classement aux COV : **A+**

■ Plus d'informations sur la pose et les précautions à respecter : www.actis-isolation.com

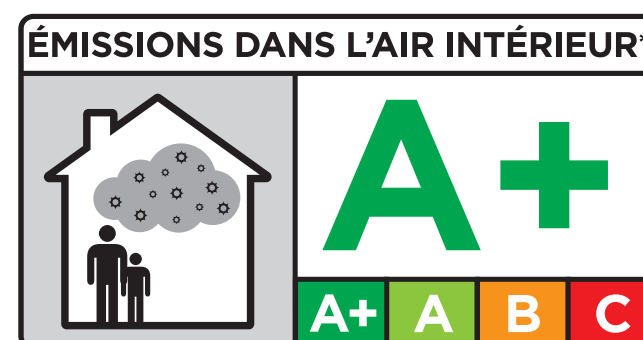

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions).

ACTIS

Avenue de Catalogne

11300 Limoux - FRANCE

Tél. : (+33) 04 68 31 31 31

Email: infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

